


36 233 000 Автоматический смеситель для раковины со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры

https://www.grohe.ru/ru_ru/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D1%81%D0%BE-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%B8-%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%BC-%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B-36233000.html

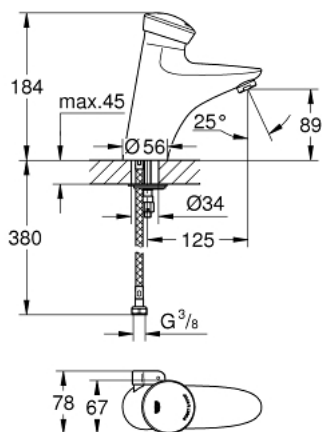

- 6V литиевая батарейка, тип CR-P2
- **GROHE StarLight** хромированная поверхность
- гибкая подводка
- обратный клапан со встроенными фильтрами
- система быстрого монтажа
- прерывание подачи воды старт/стоп
- автоматическое отключение воды
- автоматическое безопасное отключение воды после 180 сек. непрерывного пользования (заводская настройка)
- активизация включения
- безступенчатая настройка продолжительности подачи воды от 2 до 180 сек.
- автоматический смыв 5 мин после 3-х дней не пользования
- модуль термической дезинфекции 3,5 – 11 мин
- Одобрено в CE
- тип защиты смесителя IP 59K
- минимальное давление 1,0 бар