


## Душевой поддон Geberit Setaplano

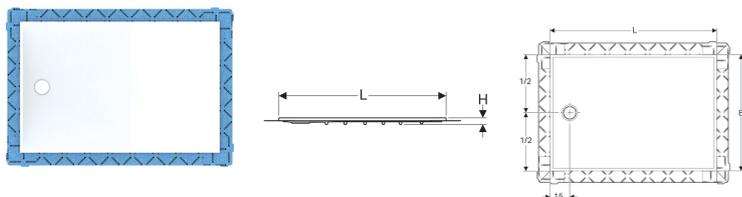

Образец

### Цели применения

- Для монтажа внутри зданий
- Для использования в качестве душевого поддона на уровне пола
- Для отвода сточной воды только из одной душевой лейки
- Для напольных покрытий до верхней кромки готового пола 6–25 см
- Для высокого монтажа до 2 см над готовым полом
- Для композитных герметиков
- Подходит для лиц с ограниченными возможностями

### Характеристики

- Нескользящее покрытие для влажных поверхностей душевой зоны, класс C (DIN 51097)
- Инсталляционные рамы Geberit с улучшенной звукоизоляцией

- Предварительно установленный уплотняющий флис для стыковки с гидроизоляцией
- Ширина уплотняющего флиса для стыковки с гидроизоляцией по периметру 10 см
- Допустимая нагрузка до 300 кг
- Простая очистка

### Технические характеристики

Материал | Varicor®

### Объем поставки

- Защитная пленка

### Заказать дополнительно

- Инсталляционная рама для душевых поддонов Geberit из минерального материала
- Сифон для душевых поддонов Geberit из минерального материала

Арт. №	Цвет / поверхность	L	B	H	
154.262.11.1	Альпийский белый	100 см	80 см	4.5 см	
154.264.11.1	Альпийский белый	120 см	80 см	4.5 см	
154.266.11.1	Альпийский белый	140 см	80 см	4.5 см	
154.271.11.1	Альпийский белый	100 см	90 см	4.5 см	
154.273.11.1	Альпийский белый	120 см	90 см	4.5 см	
154.275.11.1	Альпийский белый	140 см	90 см	4.5 см	
154.282.11.1	Альпийский белый	120 см	100 см	4.5 см	
154.284.11.1	Альпийский белый	140 см	100 см	4.5 см	
154.279.11.1	Альпийский белый	180 см	90 см	4.5 см	Новый



- Руководства по монтажу душевого поддона Geberit Setaplano и инсталляционной рамы Geberit для душевых поддонов Setaplano прилагаются к соответствующим сифонам для душевых поддонов