

EAN: 6414150077937

www.oras.com/ru/products/oras/product/3912F



Смеситель для умывальника с ручным душем Bidetta. Фиксированный излив, аэратор, шланг 1,5 м и настенный держатель. Встроенная опция ограничения расхода и температуры воды. Расход воды 6.0 л/мин.

F= с гибкой подводкой.

- Ванная комната
- Однорычажный, Bidetta
- Монтаж на поверхность
- Хром
- Фиксированный излив
- Каскадный
- Однорычажный смеситель, Ручка с маркировкой Х+Г воды
- Держатель для цепочки (цепочка в комплект не входит)
- Держатель душевой лейки, Шланг для душа (1500 мм)
- Ручной душ Bidetta
- Ограничитель температуры
- ϕ 35-мм керамический картридж для управления расходом и температурой воды
- Гибкая подводка
- Система быстрого монтажа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды

Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока)	0.1 l/s
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	200 kPa

Технические характеристики


Подключение горячей воды	max. +80°C
Рабочее давление	50 - 1000 kPa
Установочные размеры	G3/8
Длина/расстояние	103 mm
Материал	Латунь




Regulations

Стандарт EN	EN 817
Уровень шума	I (ISO 3811) Oras lab.


Тип разрешения

KIWA SE	1413
---------	-------------

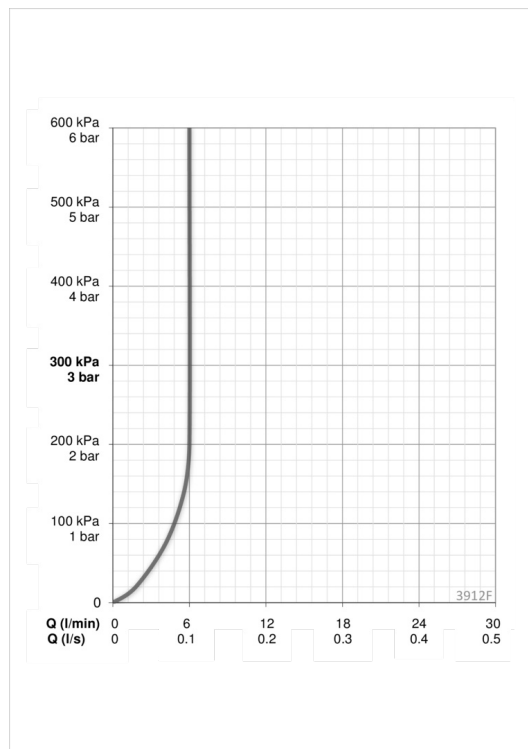

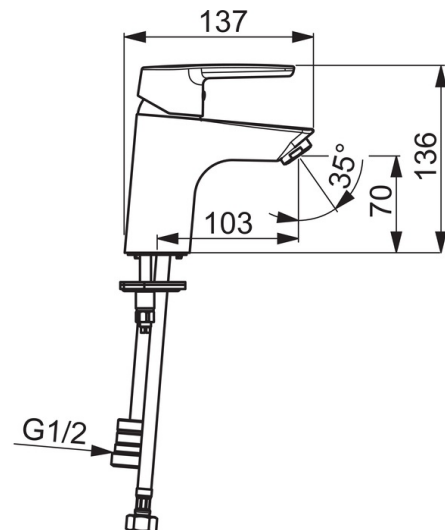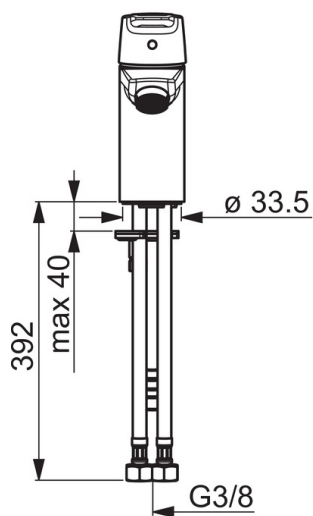

Запасные части

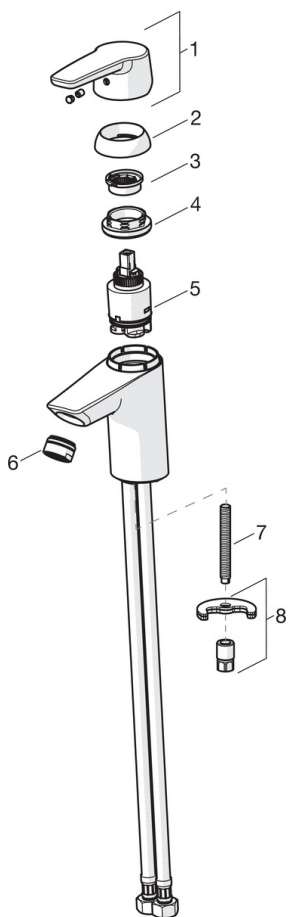

SP3910F

	Название	Код
01	Рычаг	1000801V
02	Защитная чашечка	601967V
03	Ограничитель температуры	601973V
04	Зажимная гайка, M40x1, SW30	601968V
05	Картридж, комплект	601969V
06	Аэратор, M24x1, -102	601255V
06	Аэратор, M24x1, -105	601166V
06	Аэратор, M24x1, 6 l/min	601974V
06	Аэратор, M24x1, -104	601434V
07	Крепежный винт, M8x1, L=140	601970V
08	Комплект крепежных частей	601985V