


Not included / Non incluso / Non Inclus / Nie zawarty / No incluido / Nao incluido


1




TIPOLOGIA A

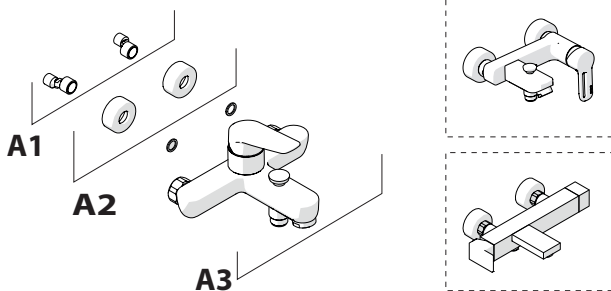

TIPOLOGIA B

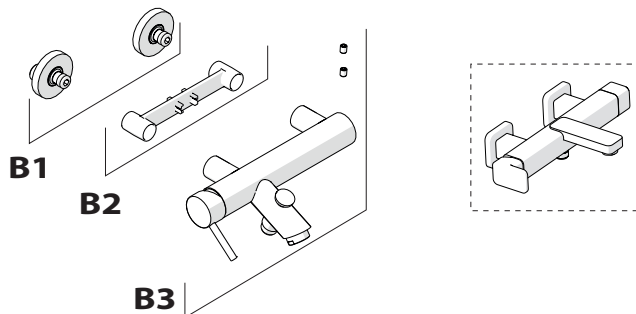


110

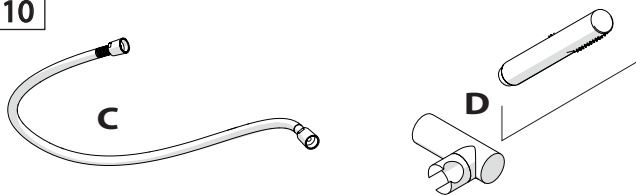


TIPOLOGIA A


2




A1

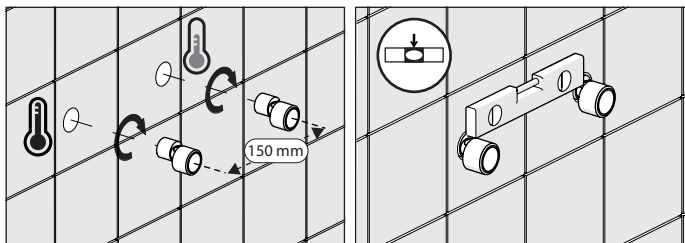

A2




A3




TIPOLOGIA B


3




B1

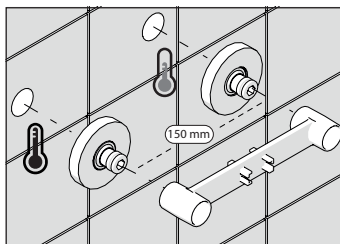



B2




B3

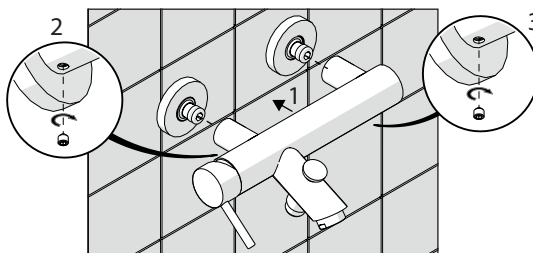

4

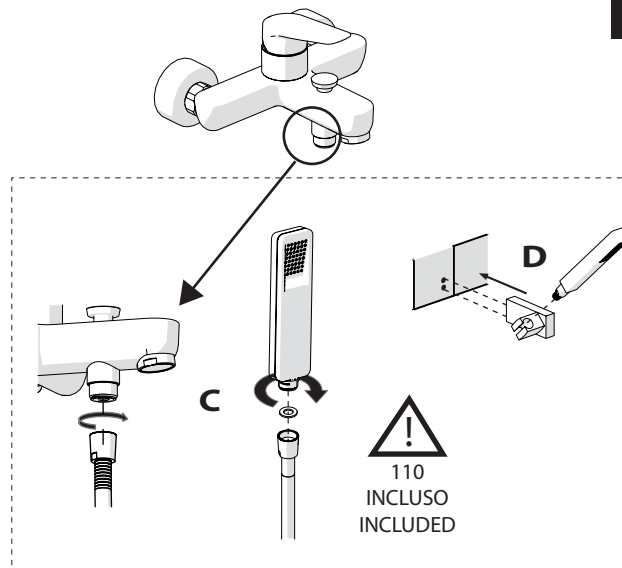

5

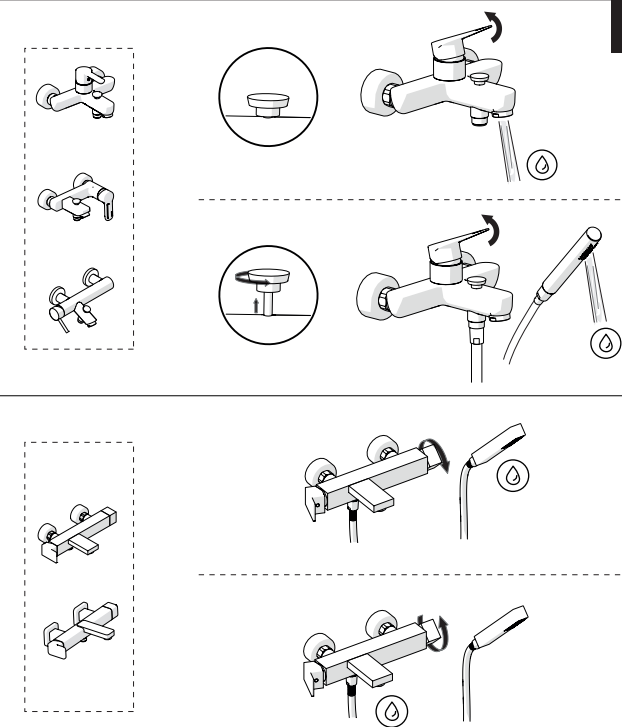

-50%

Dispositivo limitatore "dinamico" della portata d'acqua "50%"

6

"Dinamic" flow rate restrictor "50%"

ECO

CLOSE	ON 50%	ON 100%
Posizione di chiusura	Posizione di risparmio acqua "50% portata"	Posizione di apertura totale 100% portata
Closed position	Position of water saving "50% capacity"	100% Fully open flow



7

Rondella silicone / Silicone Washer

1. Insert the silicone washer into the cartridge.

2. Tighten the cartridge cap.

3. Turn the handle to the closed position.

4. Turn the handle to the 50% saving position.

5. Turn the handle to the 100% open position.



Per limitare la temperatura estrarre il limitatore e riposizionarlo nella posizione che si desidera

8

Extract the limiter and put it in correct position to limit temperature

Nessuna limitazione di temperatura
No limitation of temperature

Limitazione parziale di temperatura
Partial limitation of temperature


Massima limitazione Solo acqua fredda
Maximum position Only cold water



9

NOBILIS

110
110/1

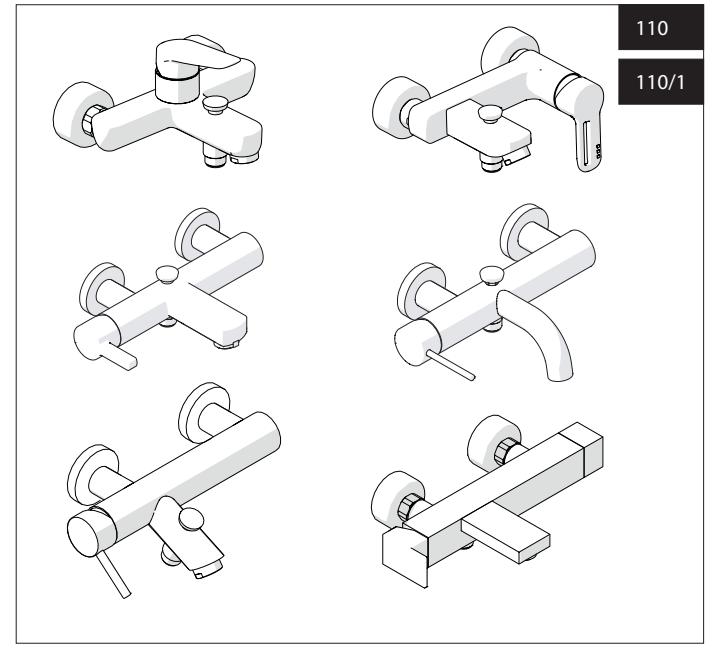

www.nobili.it

PRIMA DI INIZIARE / BEFORE STARTING

	P bar		0,5 MIN	10 MAX		T °C	5		80 MAX	65 MIN	45
--	-----------------	--	------------	-----------	--	----------------	---	--	-----------	-----------	----

PULIZIA / CLEANING

	ACQUA WATER			ALCOOL			MICROFIBRA MICROFIBER			SPUGNA SPONGE			DETERGENTI DETERGENT	
	TUTTE LE FINITURE ALL FINISHES ACQUA E SAPONE WATER AND SOAP			ASCIUGARE BENE SEMPRE ALWAYS DRY WELL										

IISTR00110#---STD



REV2.11/2018