

EAN: 6414150077395

www.oras.com/ru/products/oras/product/2220F



Смеситель для кухни с поворотным вытяжным изливом и аэратором. Угол поворота излива 150° - заводская установка (может быть уменьшен до 70°)

F = с гибкой подводкой

- Кухня
- Однорычажный
- Монтаж на поверхность
- Хром
- Поворотный излив, Вытягивающийся излив
- Однорычажный смеситель, Рукоятка с маркировкой H+Г воды
- Ограничитель температуры
- Грязевой фильтр, Обратный клапан, Ø 40-мм керамический картридж для управления расходом и температурой воды
- Гибкая подводка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды

Расход воды при 300 кПа	0.15 l/s
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	135 kPa

Технические характеристики





Подключение горячей воды	max. +80°C
Рабочее давление	50 - 1000 kPa
Длина/расстояние	225 mm

Regulations


Стандарт EN	EN 817
Уровень шума	I (ISO 3822) Oras lab.

Тип разрешения

Sintef	Sintef Nr. 3315
--------	------------------------

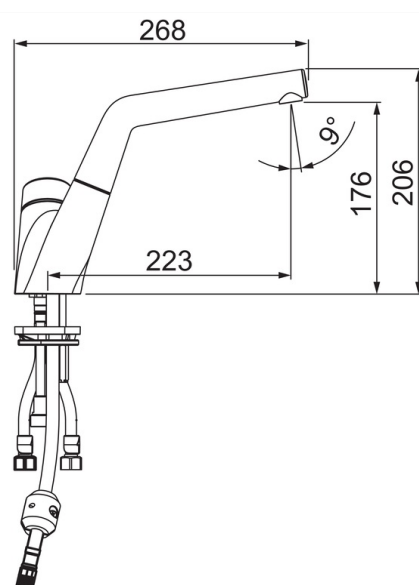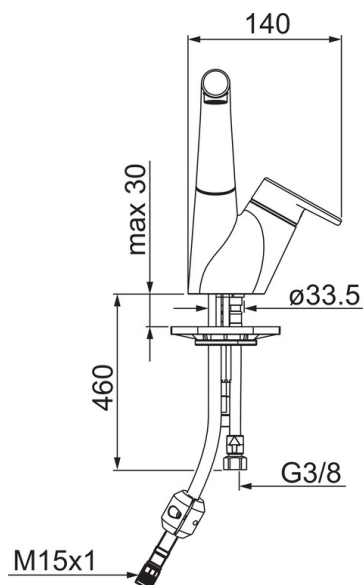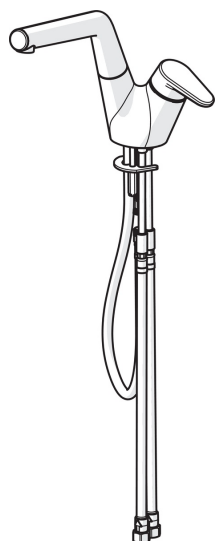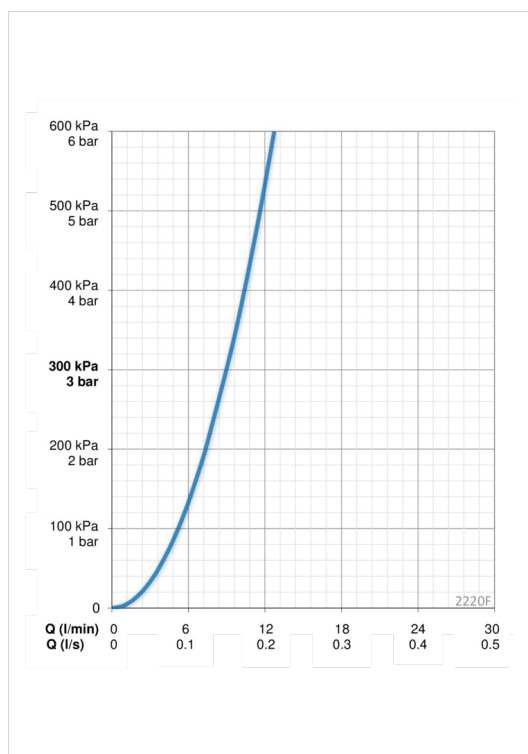

Запасные части

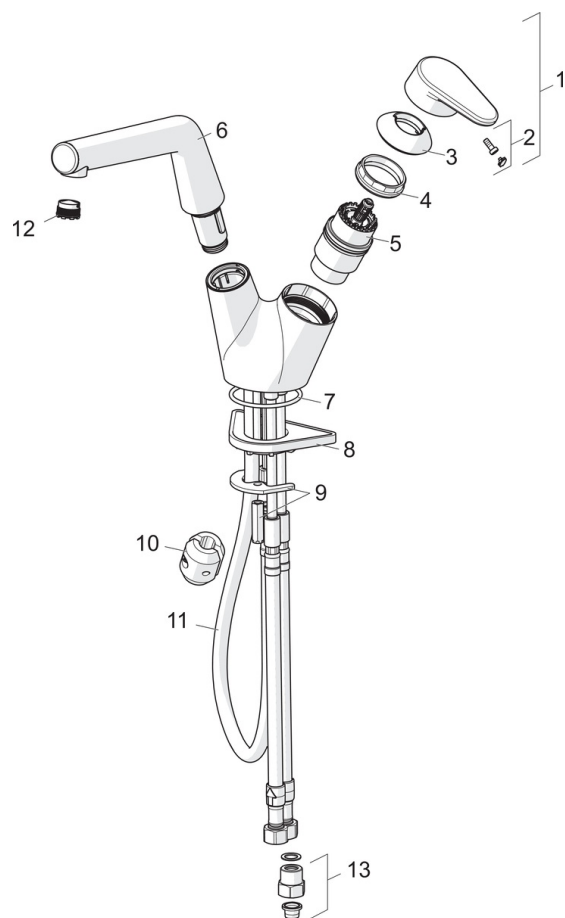

SP2220F

	Название	Код
01	Рычаг	601914V
02	Колпачок	602069V
03	Защитная чашечка	601961V
04	Зажимная гайка	158726
05	Картридж, комплект	158890
06	Излив	1001472V
07	О-кольцо, 53,64x2,62	418347/10
08	Опорная плита, 100x60mm	158825
09	Зажимная пластина с гайками	159607V
10	Грузик	602342V
11	Шланг для душа, L=1500	600533V
12	Аэратор, M18.5x1	859338V
13	Обратный клапан с грязевым фильтром	198473/2