

402

VENTO

Scaldasalviette fisso, fissaggio a muro con forcella, con coprivitoni.

MISURA DEL TUBO: Ø25mm

MODULO AGGIUNTIVO: non disponibile

VERSIONE COMBINATA: non disponibile

VERSIONE MONOTUBO: non disponibile

MONTAGGIO A PAVIMENTO: non disponibile

COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M

AROMATERAPIA: non disponibile

MANIGLIE SVAROWSKI: disponibili

Fixed heated towel rail, wall bracket fork, with caps.

PIPE DIMENSION: Ø25mm

ADDITIONAL MODULE: not available

COMBINED VERSION: not available


SINGLE TUBE VERSION: not available

FLOOR CONNECTION: not available

STANDARD CONNECTION: union 1/2 M

AROMATHERAPY: not available

SWAROVSKI HANDLES: available

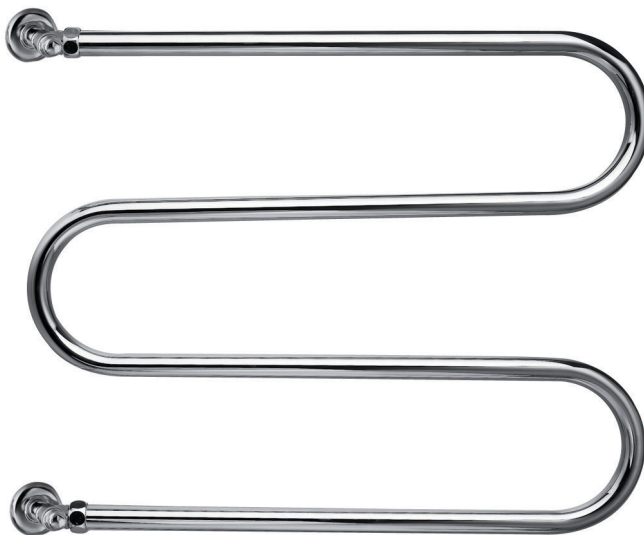

Стационарный полотенцесушитель с накладками, крепежи вилочного типа.

ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: не предусмотрен

КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: не предусмотрена

ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: не предусмотрена


НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: не предусмотрено

СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 М


АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена

РУЧКИ SVAROVSKI: в наличии

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0402FELA01..

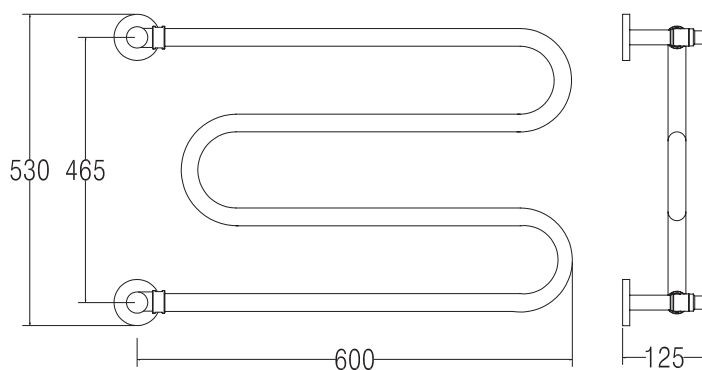

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico)
Galvanic treatment
Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico + Verniciatura)
Galvanic treatment + Vernished
Гальваническое покрытие + покраска

ΔT Euronorm 442
(Verniciatura)
Vernished
Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
ΔT low temperature heating system
ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
465	106	91	362	127	115	459	138	119	471	55	47	187	3,4