

EAN: 6414150077432

www.oras.com/ru/products/oras/product/2227F



Смеситель для кухни с гибридным управлением (с однорычажной и бесконтактной функцией), с термостатическим блоком управления, поворотным вытяжным изливом и аэратором. Угол поворота излива 150° - заводская установка (может быть уменьшен до 70°). При помощи бесконтактной функции смеситель может быть открыт на 6 сек., но может быть закрыт ранее повторным поднесением рук в зону распознавания датчика. Клапан посудомоечной машины закрывается автоматически через 4 или 12 часов (короткое нажатие открывает клапан на 4 часа, нажатие в течение 5 секунд открывает клапан на 12 часов. Питание от сети 230/ 5 В.

F = с гибкой подводкой

- Кухня
- Гибридные, Блок питания, Dishwasher valve
- Монтаж на поверхность
- Хром
- Поворотный излив, Вытягивающийся излив
- Запорный клапан с дистанционным управлением
- Однорычажный смеситель, Рукоятка с маркировкой H+Г воды
- Ограничитель температуры
- Обратный клапан, Грязевой фильтр, Термостатический картридж, Ø 40-мм керамический картридж для управления расходом и температурой воды
- Электромагнитный клапан, Блок управления, Световые сигналы
- Гибкая подводка
- Настройка ПО при помощи магнитного ключа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды

Расход воды при 300 кПа	0.15 l/s
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	135 kPa

Технические характеристики

Подключение горячей воды	max. +70°C
Рабочее давление	100 - 1000 kPa
Установочные размеры	G3/8
Длина/расстояние	225 mm
Материал	Латунь

Установки ПО

Автоматическая промывка	off (off/12/24/48/72 h)
Автоматический смыл	30 s (10/30/60/120/180/240/300/600 s)
Время открывания клапана посудомоечной машины	4 h / 12 h
Макс.время подачи воды	6 s (4/6/8/10/20/60 s)

Электрические параметры


Электропитание	230 / 5 V
Батарейка	AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V


Regulations

Директива EMC	CЕ 2014/30/EU
Стандарт EN	EN 15091
Уровень шума	I (ISO 3822) Oras lab.
Степень защиты	IP 54 / transformer IP 20

Тип разреза

Sintef	Sintef Nr. 3315
KIWA SE	1629
UN38.3	CP0024-7

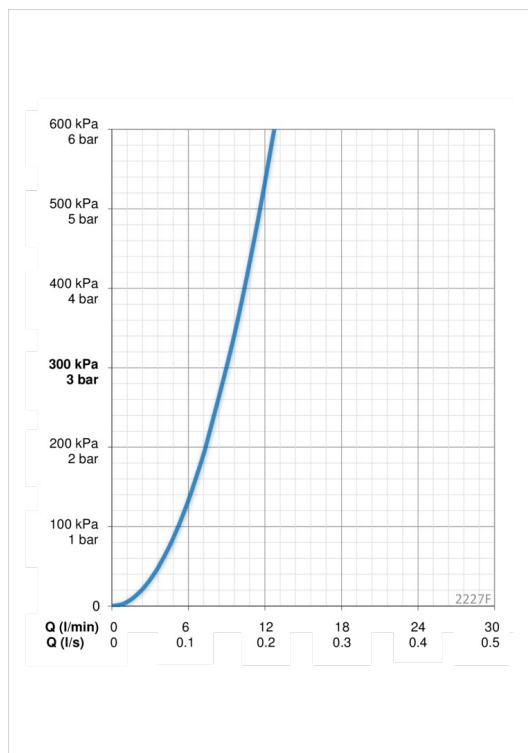


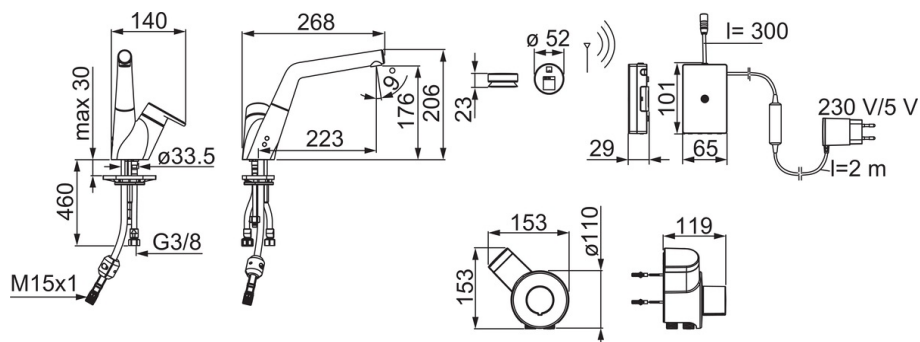

This exploded view diagram illustrates the components of the Philips SH5000/00 electric shaver. The parts are numbered as follows:


- 1**: The main shaver body, shown with its protective cap removed.
- 2**: The shaver head assembly, which includes the foil and the internal motor housing.
- 3**: The shaver head cap, which fits over the shaver head.
- 4**: The power cord, which connects the shaver to the power source.
- 5**: The power adapter, which converts the input voltage to the shaver's operating voltage.

	Название	Код
01	Батарейка, CR2450 3 V Lithium	601468V
02	Управляющий клапан, 3 V	601884V-F
03	Мембрана	601512V
04	Источник питания	601472V
05	Блок управления, 230/5 V	601824V
06	Кнопка, 3 V	601823V

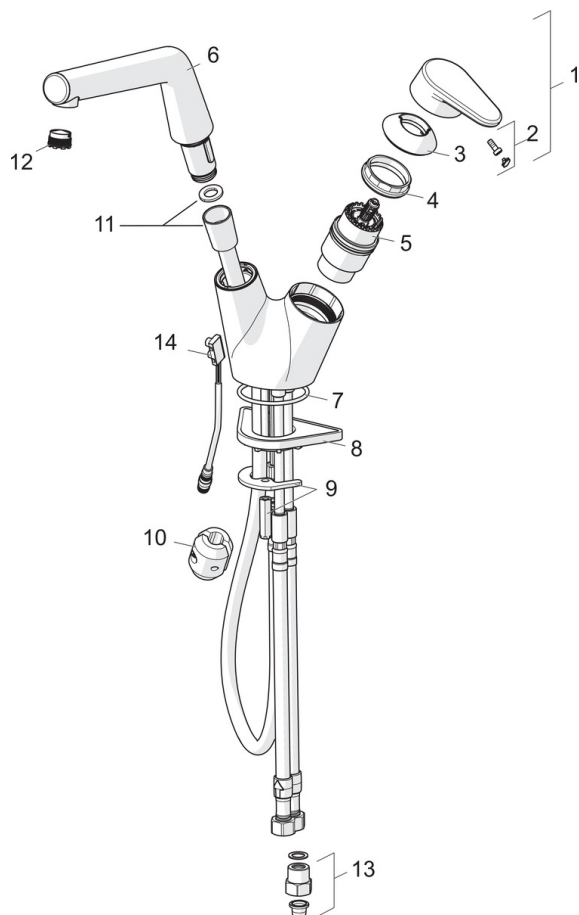

SP2222F

	Название	Код
01	Рычаг	601914V
02	Колпачок	602069V
03	Защитная чашечка	601961V
04	Зажимная гайка	158726
05	Картридж, комплект	158890
06	Излив	1001472V
07	О-кольцо, 53,64x2,62	418347/10
08	Опорная плита, 100x60mm	158825
09	Зажимная пластина с гайками	159607V
10	Грузик	602342V
11	Шланг для душа, L=1500	600533V
12	Аэратор, M18.5x1	859338V
13	Обратный клапан с грязевым фильтром	198473/2
14	Датчик, 3 V	602033V

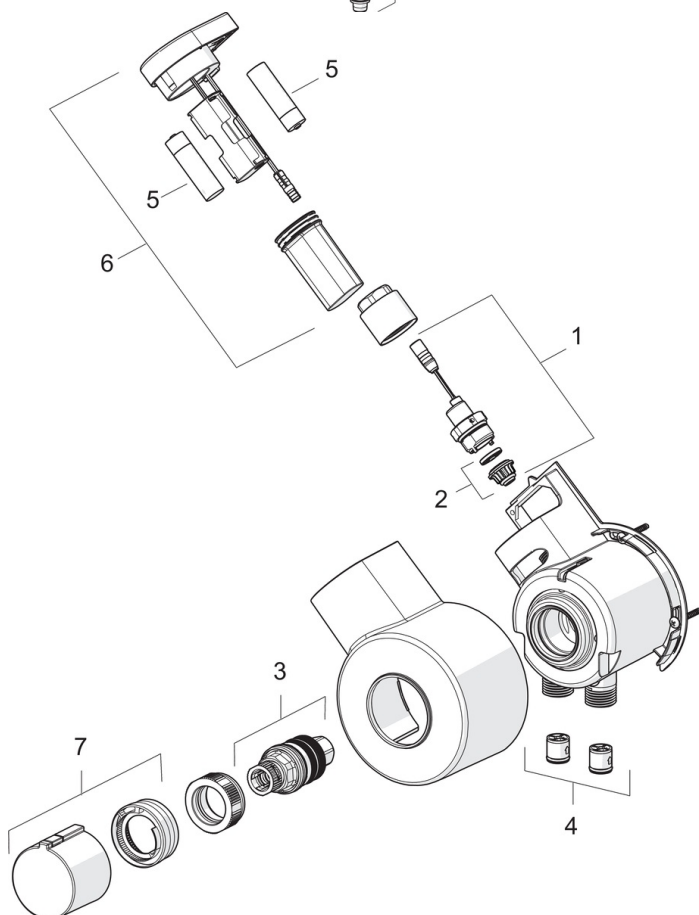

SP601579

	Название	Код
01	Электромагнитный клапан, компл.	601307V
02	Мембрана	601512V
03	Термостат/ узел регулировки	178780V
04	Обратный клапан, DN15	105311
05	Батарейка, 1,5 V AA Lithium	600599V
06	Блок управления, 3 V / RF	1001425V
07	Ручка регулировки температуры	159048V