

EAN: 6414150082740

www.oras.com/ru/products/oras/product/3031F



Смеситель для кухни со smart клапаном для посудомоечной машины и вытяжным изливом. Поворотный излив с вытяжным душем и аэратором. Длина вытягивания излива может быть зафиксирована. Заводская установка угла поворота излива 120° (угол поворота может быть ограничен до 60°-0°). Клапан для посудомоечной машины закрывается автоматически через 4 или 12 часов (одно нажатие открывает клапан на 4 часа, нажатие в течение 5 секунд открывает клапан на 12 часов). Питание от батареи 3 В. Встроенная опция ограничения расхода и температуры воды.

F = с гибкой подводкой.

- Кухня
- С боковым управлением, Работает от батареек, Dishwasher valve
- Монтаж на поверхность
- Хром
- Поворотный излив, Вытягивающийся излив, Функция ограничения угла поворота излива
- Электронный клапан стиральной/посудомоечной машины
- Однорычажный смеситель, Рукоятка с маркировкой H+Г воды
- Ограничитель температуры
- Ø 40-мм керамический картридж для управления расходом и температурой воды, Грязевой фильтр
- Электромагнитный клапан, Блок управления, Световые сигналы, Индикатор разряда батареи
- Гибкая подводка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды

Расход воды при 300 кПа	0.18 l/s
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	95 kPa
Потеря давления при расходе 0.2 л/с	370 kPa

Технические характеристики

Подключение горячей воды	max. +70°C
Рабочее давление	50 - 1000 kPa
Установочные размеры	G3/8
Длина/расстояние	200 mm
Материал	Латунь

Установки ПО

Время открывания клапана посудомоечной машины	4 h / 12 h
---	------------

Электрические параметры


Батарея	AA 1.5 V Lithium x 2
---------	----------------------




Regulations

Директива EMC	CE 2014/30/EU
Стандарт EN	EN 817, EN 15091
Уровень шума	I (ISO 3822)
Степень защиты	IP 55

Тип разрешения

KIWA SE	1607
UN38.3	1118120077

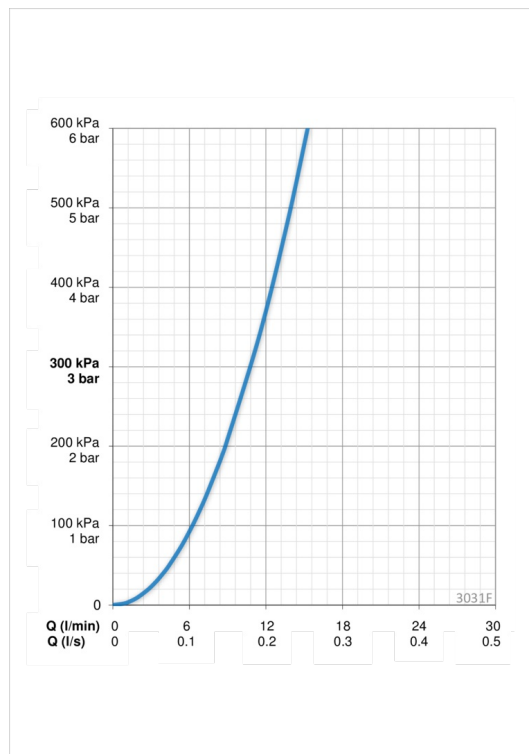

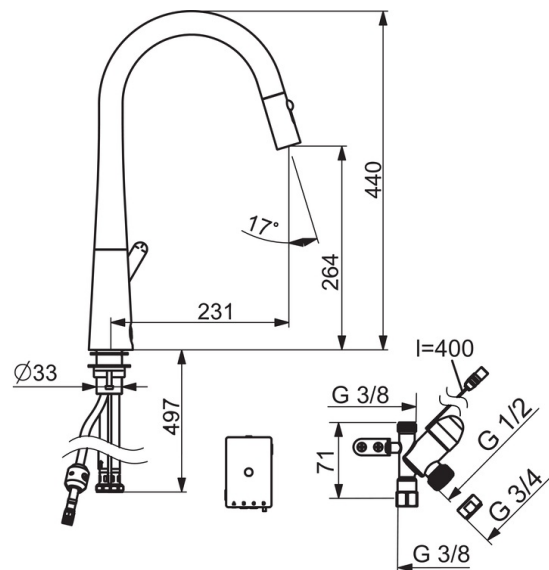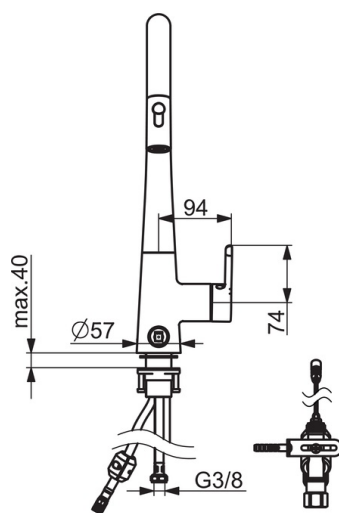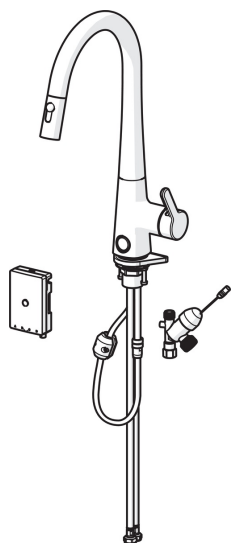



SP3032F

3/3