

EAN: 6414150077098

www.oras.com/ru/products/oras/product/1411F



Смеситель для умывальника с фиксированным изливом и аэратором. Со встроенными опциями ограничения температуры воды.

F= с гибкой подводкой.

- Ванная комната
- Однорычажный
- Монтаж на поверхность
- Хром
- Фиксированный излив
- Каскадный
- Однорычажный смеситель, Ручьятка с маркировкой X+Г воды
- Ограничитель температуры
- ϕ 35-мм керамический картридж для управления расходом и температурой воды
- Гибкая подводка
- Система быстрого монтажа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды

Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока) **0.1 l/s**

Технические характеристики


Подключение горячей воды **max. +80°C**
 Рабочее давление **100 - 1000 kPa**
 Длина/расстояние **108 mm**
 Материал **Латунь**




Regulations

Стандарт EN **EN 817**
 Уровень шума **I (ISO 3822)**


Тип разрешения

KIWA SE **1512**

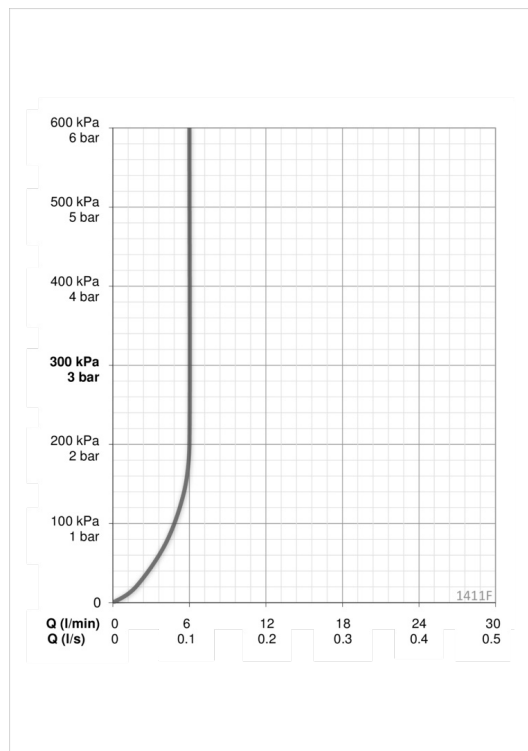

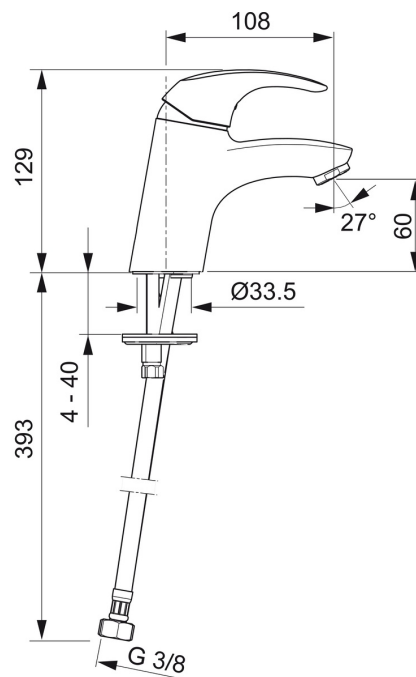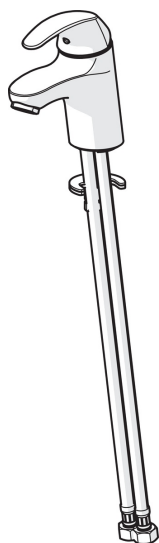

Запасные части

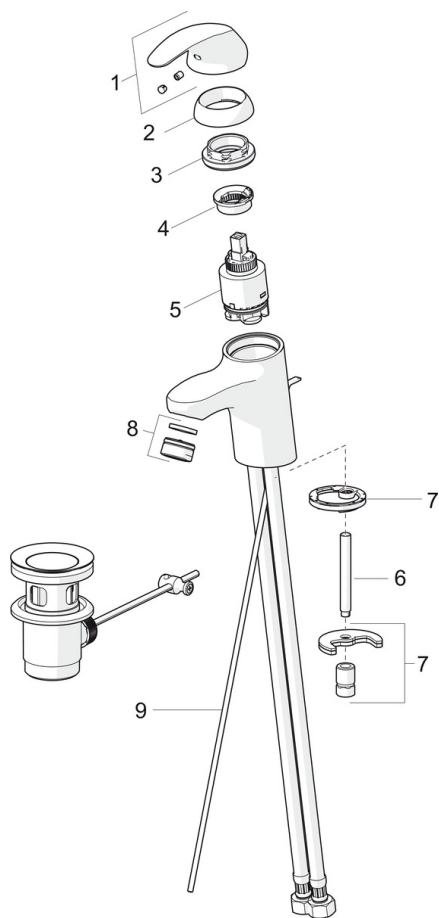

SP1400F

Код	Название	Код
01	Рычаг	602510V
02	Защитная чашечка	601967V
03	Зажимная гайка, M40x1, SW30	601968V
04	Ограничитель температуры	601973V
05	Картридж, комплект	601969V
06	Крепежный винт, M8x1, L=140	601970V
07	Комплект крепежных частей	601985V
08	Аэратор, M24x1, 6 l/min	601974V
09	Подъемный стержень	602511V