

*GRIFMASTER*

grifmaster.ru

**ПЛАСТИКОВЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ЖЁЛОБ  
С БОКОВЫМ СЛИВОМ D40**

паспорт изделия

артикул \_\_\_\_\_

наименование \_\_\_\_\_

продавец \_\_\_\_\_

М.П.

## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции итальянской фабрики RAINI!

Продукция фабрики RAINI проходит тщательный контроль на всех этапах производства и имеет все необходимые сертификаты.

## НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Водоотводящие жёлоба горизонтальные с комбинированным затвором предназначены для приема и отведения в канализационную сеть сточных вод с поверхности пола, устанавливаемые в жилых, общественных и производственных зданиях.

Благодаря наличию комбинированного затвора жёлоб надежно защищает помещение от неприятных запахов из канализации.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Настоящий водоотводящий жёлоб состоит из следующих деталей (см. рис. 1):

1. корпус лотка;
2. монтажные ножки (4-8шт);
3. комплект для установки (дюбеля + шурупы);
4. универсальный ключ для извлечения решётки;
5. гидроизоляция;
6. клапаны сухого затвора 2шт;
7. крышка сифона с резинкой;
8. сетка-фильтр 2шт;
9. решётка из нержавеющей стали;
10. переходник 40/50;
11. инструкция по установке.

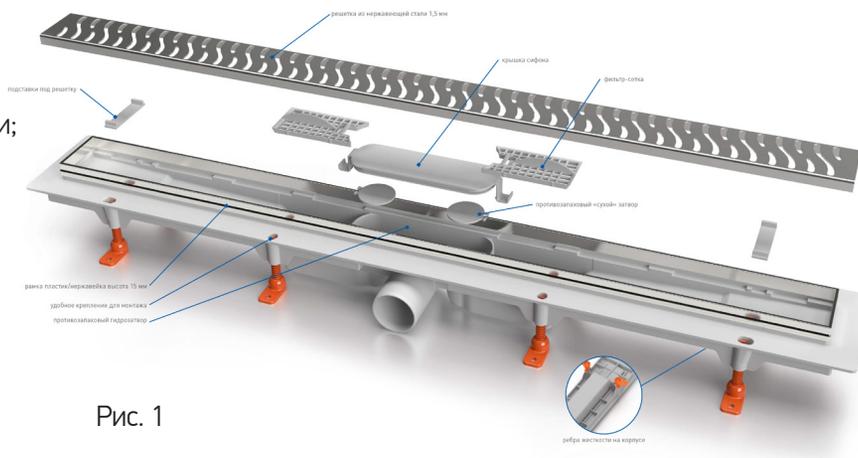


Рис. 1

Внешний вид товара может отличаться от товара, представленного на фото.

Фирма - производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара, не влияющих на качество изделия.

## **УСТАНОВКА**

Процесс установки водоотводящих жёлобов учитывает их дальнейшее функционирование в общей системе канализации. Водоотводящий жёлоб с использованием элементов герметизации соединяется с любой канализационной раструбной трубой диаметром 40 или 50 мм из ПВХ или ПП (REHAU, WAVIN и т.д.), пролегающей под полом на соответствующей проектной глубине.

Перед вводом изделия в эксплуатацию необходимо удалить защитную пленку с деталей. Функция комбинированного затвора заключается в том, чтобы посредством задерживаемого уровня воды в сифоне, а при ее отсутствии, предотвращать проникновение в помещение неприятных запахов из канализации.

## **ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Изделие должно эксплуатироваться по назначению. Водоотводящие жёлоба нельзя использовать при температурах, неговоренных в техническом паспорте. По мере необходимости производить снятие решётки с подрамника и очистку внутренней полости от грязи и мусора.

## **ПРОФИЛАКТИКА И УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ**

Обслуживание изделий должны осуществляться в соответствии с инструкцией производителя.

Допускается чистка слабыми чистящими средствами без агрессивных ингредиентов и без добавления твердых предметов.

Не протирать поверхность грубой тканью или сеткой.

## **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Данные гарантийные обязательства дают право на бесплатное устранение дефектов изделия в течение 25 лет. Гарантийный срок исчисляется с даты приобретения товара в розничной торговой сети при условии соблюдения правил установки и эксплуатации. Для подтверждения даты покупки необходимо предъявить кассовый и товарный чеки, а также правильно заполненный настоящий гарантийный талон с указанием артикула изделия, даты продажи и четкой подписи продавца и/или печати торгующей организации. Работы по настройке и регулировке изделия входят в обязанности специалиста, осуществляющего монтаж (установку) и не являются поводом для обращения в сервисный центр. Данные гарантийные обязательства дополняют права потребителей, установленные действующим законодательством РФ и ни в коем случае их не ограничивают. Решение о целесообразности выезда мастера сервисной службы на место установки изделия, а также замены и ремонта неисправных узлов или всего изделия принимается сервисным центром. Заменяемые детали переходят в собственность сервисного центра. Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие технические и эксплуатационные характеристики.

## **ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:**

- дефекты, возникшие в результате нарушения правил транспортировки, приёмки, хранения, монтажа и эксплуатации;
- дефекты, возникшие в результате применения абразивных чистящих средств и химикалий, содержащих спирт, кислоту, щёлочь, ацетон, аммоний, хлор, а также попадания инородных предметов внутрь изделия;
- дефекты, возникшие в результате механических повреждений или превышения допустимой нагрузки, а также использования изделия не по назначению;
- дефекты, возникшие в результате внесения в конструкцию изделия изменений, не указанных инструкцией по сборке и монтажу;
- дефекты, возникшие в результате проведения ремонта изделия / демонтажа;
- дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или расходных материалов (уплотнительные прокладки из резины) в процессе эксплуатации;
- дефекты, возникшие по причинам, не зависящим от производителя, таким как превышение нормы давления воды в трубах (свыше 6 бар), отсутствие фильтра грубой механической очистки воды, несоответствие качества воды и систем требованиям нормативов РФ, обстоятельства непреодолимой силы: стихийные бедствия, пожар и т.д.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Материал решётки	Материал корпуса и колпачка гидрозатвора	Входной диаметр	Пропускная способность	Температура окружающей среды	Мак температура воды	Масса нетто	Мак нагрузка	Срок службы
Нержавеющая сталь	Полипропилен	40мм	Не менее 0,7 л/с	От -50°C до +90°C	+85°C	Не более 2,5кг	300 кг	Не менее 30 лет

## ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ ИЗДЕЛИЯ

**Внешний вид и комплектация проверяются в момент покупки!**

**ПРЕТЕНЗИИ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И КОМПЛЕКТНОСТИ ИЗДЕЛИЯ ПОСЛЕ ПРИЁМКИ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ**

## МОДЕЛЬ:

---

Мне предоставлена вся информация о приобретенном товаре. Претензий по внешнему виду и комплектации изделия не имею, с гарантийными условиями, инструкциями по монтажу, обслуживанию и уходу за изделием ознакомлен(а).

---

Подпись продавца

Дата продажи

Подпись покупателя

Фирма-продавец

М.П.

## ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантийный срок исчисляется с даты продажи изделия.

Группа изделий	Гарантийный срок
<b>Трапы для систем канализаций зданий (душевые каналы/лотки/трапы, сливные трапы, водоотводящие жёлоба, дренажные каналы)</b>	
Конструктивные элементы (сифон, база, корпус, переходник, опоры, грязеуловители, прочее) из полипропилена, ABS-пластика	25 лет
Декоративные решётки, дизайн-вставки из нержавеющей стали	5 лет

**ВАЖНО!** Гарантия распространяется только на функциональные характеристики и не имеет отношения к поверхностной обработке металлических частей изделия.

## СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ



Номер и дата рекламации	Краткое содержание рекламации	Меры, принятые предприятием-изготовителем

## ПОНРАВИЛСЯ ТОВАР? ПОКАЖИ ВСЕМ!

Участвуйте в акциях PAINI - подарки за фотоотзывы.

Подробности на сайте

# *Paini*

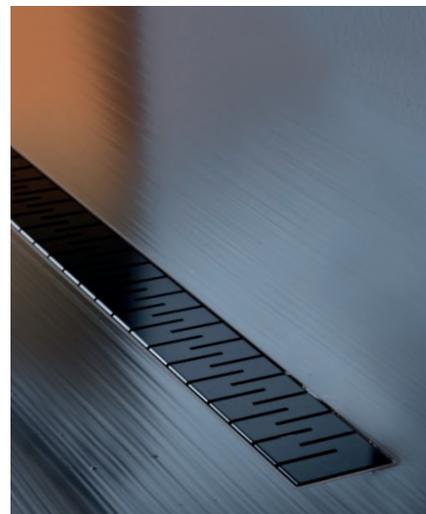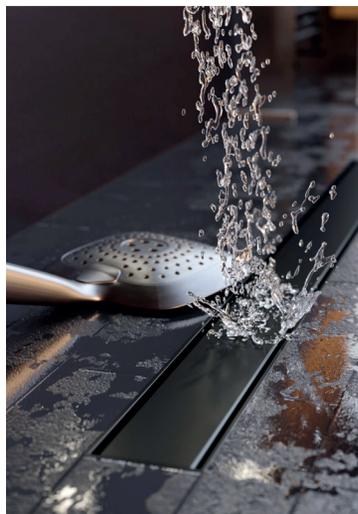

## ОЗНАКОМЬТЕСЬ С БОЛЬШИМ АССОРТИМЕНТОМ

Смесители для ванны и душа

Смесители для раковины и биде

Душевые системы



# Grifmaster

grifmaster.ru

## **ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР В РОССИИ ООО «ГРИФ-М»**

Московская обл., г. Мытищи, Ярославское ш., дом 118Д

Контактный телефон: +7 (495) 510-25-67

info@grifmaster.ru

www.grifmaster.ru

## **СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ:**

Москва, МО, Ленинский район, с. Беседы, ул. Ленинская, д.1Б

Контактный телефон: +7 (499) 408-50-34

84994085034@mail.ru

ИП Мезенев А.В.

www.santeh-servis.com | САНТЕХ-СЕРВИС.РФ

## **ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ**

Данный продукт сертифицирован UNI-CEE, ISO9002, IAPMO, ITS.

Юридический адрес изготовителя: Паини Рубинеттерия, Виа Кремосина, 43, 28076 Погно, Италия.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия.

