


## BATTERIA PER CASSETTA IN CERAMICA ART. 7570 CERAMIC CISTERN FLUSHING MECHANISM ART. 7570

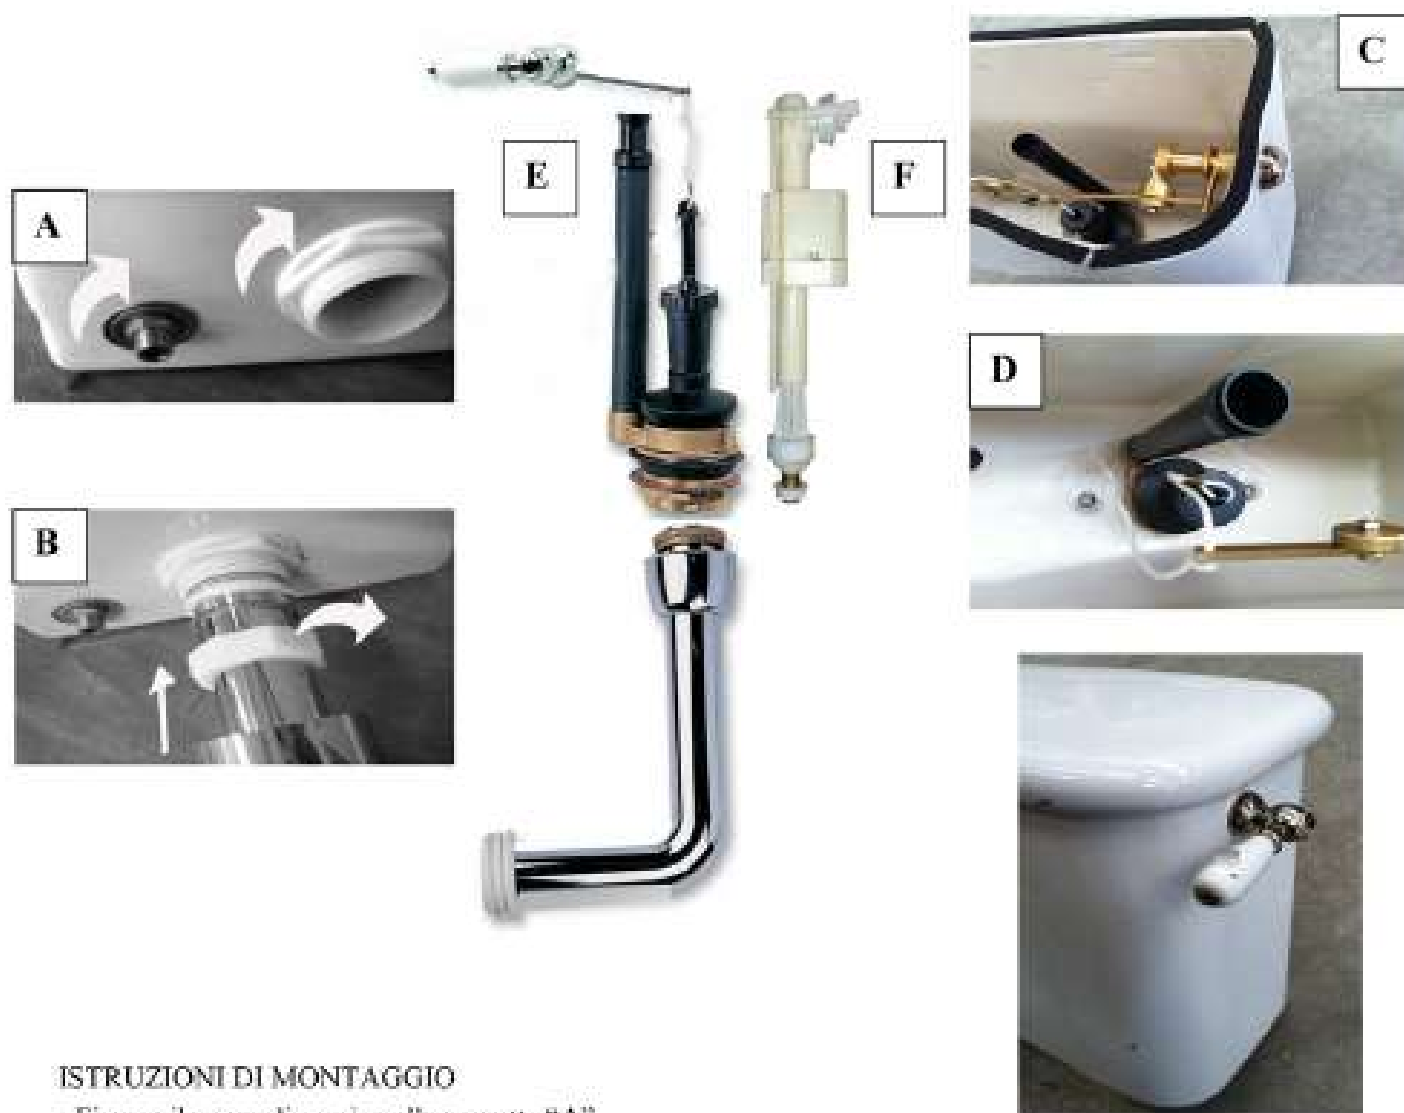

### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- Fissare il corpo di scarico alla cassetta "A"
- Controllare il serraggio dei dadi e fissare il galleggiante alla cassetta "A"
- Fissare il leverismo nel foro laterale "C" bloccando prima la ghiera e montando successivamente la maniglia "H", collegare l' asta al centrale di scarico tramite il filo di nylon "D"
- Fissare la cassetta al muro con dei tasselli (non forniti)
- Montare il tubo al meccanismo "B" facendo in modo che la lunghezza sia adeguata rispetto al foro del We nel quale si sarà inserito il morsetto, eventualmente accorciare la curva.
- Spurgare la rete idrica e collegarla al galleggiante
- Regolare il tubo troppopieno "E" 2 cm. al di sotto della possibile uscita dell' acqua dalla cassetta
- Regolare il galleggiante "F" in modo che il livello massimo sia almeno 2 cm. al di sotto del livello troppopieno

### ASSEMBLING INSTRUCTION

- Fix the flushing valve to the tank "A"
- Check the fix connection of the float and fix it to the tank "A"
- Fix lever on the ceramic hole with the nut "C", then assembly the handle "H", connec the lever to the flushing valve "D" with the nylon cord
- Fix the cistern at the wall (screw not supply)
- Assembly the pipe to the flush valve "B" so the position must be correct respect the we hole where will insert the clamp
- Clean the plant tube before connect the plant to the float
- Adjust the overflow tube "E" 2 cm. under any tank hole
- Adjust the float "F" 2 cm. under the overflow tube