


## Система электронного управления смывом писсуара Geberit, питание от батарей, защитная крышка типа 10

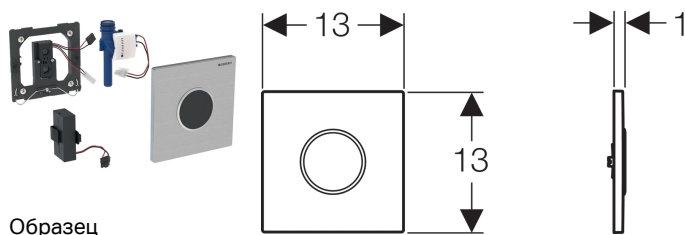

### Цели применения

- Для автоматического задействования смыва в писсуарах
- Для монтажных элементов Geberit для писсуаров с задействованием спереди
- Для монтажа в монтажные комплекты для систем управления смывом писсуаров Geberit, (с 2009 г.)

### Характеристики

- Защитная крышка с предохранителем
- Надежное ИК-распознавание на расстоянии
- ИК-датчик с автоматическими регулировками
- ИК-датчик присутствия с распознаванием пользователя
- Регулируемый гибридный режим экономии воды
- Регулируемое время смыва
- Вручную регулируемое время смыва
- Регулируемая периодическая подача воды
- Динамическая регулировка времени смыва
- Регулируемый предварительный смыв
- Возможна модернизация для эксплуатации с писсуаром с крышкой
- Однократный смыв при активации подачи электропитания
- С питанием от батареи
- Предупреждение о низком заряде батареи
- Функция закрывания вентиля при разряженной батарее
- Функции регулируются и запрашиваются при помощи пульта для настройки Geberit
- Возможно отключение задействования смыва через Geberit Clean-Handy
- Объем смыва может уменьшаться с помощью регулирующего винта монтажного комплекта до 0,5 л на смыв
- II группа запорных клапанов согласно стандарту DIN 4109

### Технические характеристики

|                                                            |                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------|
| Тип батарей                                                | Щелочная (1.5 В, AA) |
| Срок службы батареи из поставки                            | ~ 2 год(-а)/лет      |
| Степень защиты                                             | IP45                 |
| Рабочее напряжение                                         | 3 В пост. тока       |
| Потребляемая мощность                                      | < 0.5 Вт             |
| Гидравлическое давление                                    | 1-8 бар              |
| Максимальное испытательное давление воды                   | 16 бар               |
| Максимальное испытательное давление воздуха/инертного газа | 3 бар                |
| Относительная влажность воздуха                            | < 100 %              |
| Максимальная температура воды                              | 30 °C                |
| Расход воды при 1 бар без ограничителя расхода             | 0.3 л/с              |
| Расход воды при давлении 1 бар с ограничителем расхода     | 0.18 л/с             |
| Расчетный расход                                           | 0.22 л/с             |
| Минимальное гидравлическое давление для расчетного расхода | 1 бар                |
| Периодическая подача воды, диапазон настройки              | 1-168 ч              |
| Периодическая подача воды, заводская установка             | 24 ч                 |
| Время периодической подачи воды, диапазон настройки        | 3-180 с              |
| Время периодической подачи воды, заводские настройки       | 5 с                  |
| Время распознавания пользователя, диапазон настройки       | 3-15 с               |
| Время распознавания пользователя, заводская установка      | 7 с                  |
| Время смыва, диапазон настройки                            | 1-15 с               |
| Время смыва, заводская установка                           | 7 с                  |

#### Объем поставки

- Защитная крышка тип 10, с окошком ИК-датчика
- ИК-датчик, предустановленный на монтажной рамке

- Электромагнитный клапан
- Отсек для батарей
- 2 щелочно-марганцевых батарейки типа АА, 1,5 В
- Крепеж

| Арт. №       | Цвет / поверхность                                          | Материал              |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 116.035.KH.1 | Панель: глянцевый хром<br>Декоративное кольцо: матовый хром | Сплав на основе цинка |
| 116.035.KJ.1 | Панель: белая<br>Декоративное кольцо: глянцевый хром        | Сплав на основе цинка |
| 116.035.KK.1 | Панель: белая<br>Декоративное кольцо: позолота              | Сплав на основе цинка |
| 116.035.KL.1 | Панель: белая<br>Декоративное кольцо: матовый хром          | Сплав на основе цинка |
| 116.035.KM.1 | Панель: черная<br>Декоративное кольцо: глянцевый хром       | Сплав на основе цинка |
| 116.035.KN.1 | Панель: матовый хром<br>Декоративное кольцо: глянцевый хром | Сплав на основе цинка |
| 116.035.SN.1 | Панель: полированная<br>Декоративное кольцо: полированное   | Нержавеющая сталь     |

#### Принадлежности

- Пульт для настройки Geberit
- Пульт очистки Geberit