

EAN: 6414150080999

www.oras.com/ru/products/oras/product/1063U



Смеситель для душа со шланговым подключением G1/2. В комплекте с эксцентриками с шумоизоляцией и отражателями. Встроенная опция ограничения расхода и температуры воды.

- Душ
- Однорычажный
- Настенный монтаж
- Хром
- Однорычажный смеситель, Рукоятка с маркировкой X+Г воды
- Ограничитель температуры
- Обратный клапан, ϕ 40-мм керамический картридж для управления расходом и температурой воды
- Эксцентрики, Отражатели

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды





Расход воды при 300 кПа	0.26 l/s
Потеря давления при расходе 0.2 л/с	180 kPa

Технические характеристики


Подключение горячей воды	max. +80°C
Рабочее давление	50 - 1000 kPa

Regulations

Стандарт EN	EN 817
Уровень шума	I (ISO 3822) Oras lab.

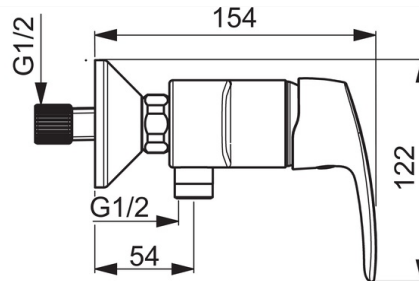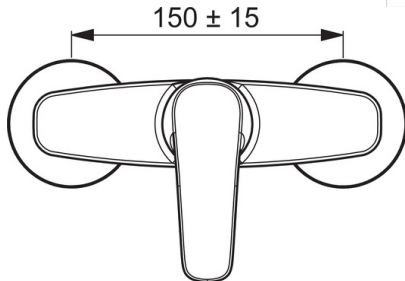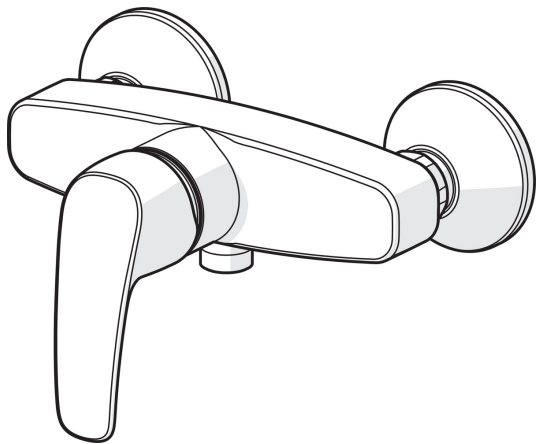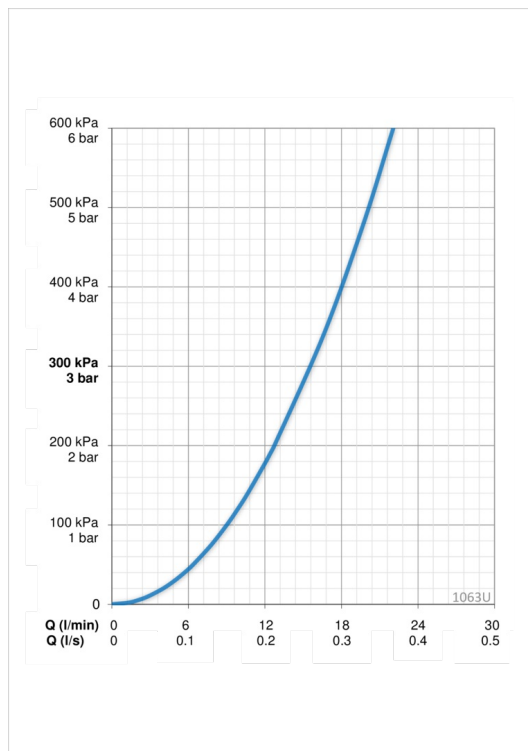

Запасные части

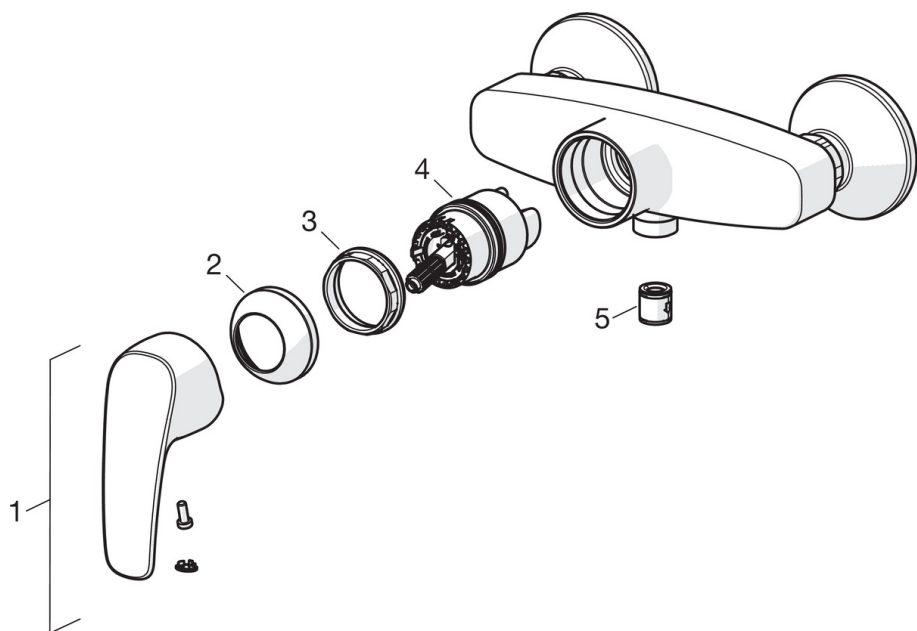

SP1063U

	Название	Код
01	Рычаг	602502V
02	Защитная чашечка	602503V
03	Зажимная гайка	158726
04	Картридж, комплект	158890
05	Обратный клапан	601989V