


Сантехнический модуль Geberit Monolith Plus для напольного унитаза, 101 см

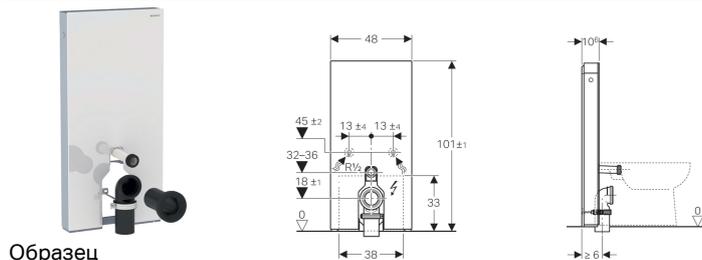

Образец

Цели применения

- Для напольных соединительных элементов
- Для ремонта, перестроек и строительства
- Для настенных креплений с высотой стекания 18 см
- Для напольных унитазов с высотой подвода воды для смыва 32–36 см от пола согласно DIN EN 33
- Для замены смывного бачка наружного низкого монтажа
- Для замены напольных унитазов в сборе со смывными бачками наружного монтажа
- Для подсоединения Geberit AquaClean Sela, напольных унитазов
- Для подсоединения крышек-биде Geberit AquaClean, с принадлежностями
- Для монтажа на готовый пол
- Для монтажа при гипсокартонных и капитальных стенах

Характеристики

- Двойной смыв
- Возможно выравнивание со строительными допусками
- Передняя обшивка стеклянная (ESG)
- Смывной бачок с противоконденсатной изоляцией
- Боковая обшивка из матированного алюминия
- Самонесущий
- Регулируемый объем воды для смыва
- Сенсорные клавиши для активации смыва и очистки воздуха
- Подсветка и система очистки воздуха активируются при приближении пользователя
- Настраиваемая подсветка из семи цветов
- Регулируемый диапазон распознавания пользователя
- Настраиваемое дневное/ночное распознавание для подсветки
- Система очистки воздуха с керамическим сотовым фильтром может монтироваться без применения инструментов
- Замена керамического сотового фильтра для нейтрализации запахов выполняется без использования инструментов

- Автоматическое выключение функции очистки воздуха по истечении заранее заданного времени работы
- Эксплуатация при низком напряжении, сетевое напряжение в смывном бачке отсутствует
- Сетевое соединение с трехжильным гибким кабелем в защитной оболочке
- Подвод воды снизу
- Возможен подвод воды сбоку с помощью принадлежностей

Технические характеристики

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Класс защиты | I |
| Степень защиты | IPX4 |
| Номинальное напряжение | 100-240 В перем. тока |
| Частота тока | 50-60 Гц |
| Рабочее напряжение | 4.1 В пост. тока |
| Потребляемая мощность | 5 Вт |
| Гидравлическое давление | 0.1-10 бар |
| Максимальная температура воды | 25 °С |
| Объем воды для смыва | 6 л |
| Малый объем воды для смыва | 3 л |

Объем поставки

- Комплект соединительных патрубков с 2 угловыми запорными вентилями 1/2"
- Удлинитель колена смыва 160 мм
- Манжета из EPDM, \varnothing 44/55 мм
- Соединительный патрубок из ПНД, \varnothing 90 мм
- Переходная муфта из ПНД, \varnothing 90/110 мм
- Соединительное колено 90° из ПНД, \varnothing 90/110 мм
- Втулочная муфта для подключения электропитания от сети
- Сетевой блок
- Плинтус
- Крепеж для гипсокартонных стен
- Крепеж

| Арт. № | Цвет / поверхность | В | Н | Т |
|--------------|--------------------|-------|--------|---------|
| 131.201.SQ.5 | Умбра / Стекло | 48 см | 101 см | 10.6 см |
| 131.201.SI.5 | Белый / Стекло | 48 см | 101 см | 10.6 см |
| 131.201.TG.5 | Песчаное / Стекло | 48 см | 101 см | 10.6 см |
| 131.201.SJ.5 | Черный / Стекло | 48 см | 101 см | 10.6 см |

Принадлежности

- Комплект для бокового подвода воды, для сантехнического модуля Geberit Monolith для унитаза