


# APV6411

Сливной трап 150×150/50 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый

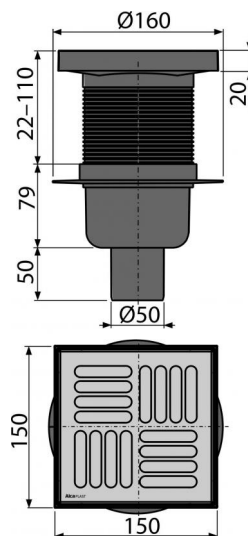

## Область применения

Для безбарьерного доступа  
Для водоотведения на уровне пола  
Для ванных комнат и других помещений, где предполагается частый и регулярный сток воды в сливной трап

## Свойства

- Изоляционный воротник для удобного монтажа гидроизоляции пола
- Совместимость с другими составными частями сливного трапа, включительно мокрого, сухого и комбинированного гидрозатвора SMART
- Материал: нержавеющая сталь AISI 304, DIN 1.4301
- Материал: полипропилен, устойчивый к механическим, химическим и термическим повреждениям
- Вручную легко чистящийся сифон, вплоть до сточной трубы
- Решетка из нержавеющей стали 143×143×5 мм
- Прямое подключение к канализационному стоку Ø50 мм
- Мокрый гидрозатвор
- Регулируемая по высоте горловина 22–110 мм

## Содержание комплекта

- Горловина сливного трапа 150×150 мм
- Решетка из нержавеющей стали
- Комплект прокладок
- Корпус сливного трапа с прямым подключением к стоку Ø50 мм
- Мокрый гидрозатвор

## Код заказа, Логистическая информация

| Код     | EAN           | Вес<br>(шт   упаковка   паллета) | Размеры<br>(шт   упаковка)   | Количество<br>(упаковка   паллета) |
|---------|---------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| APV6411 | 8595580520779 | 0,6507   9,7605   176,1680 кг    | 300×160×170   590×430×390 мм | 15   240 шт                        |

**Гарантии** 2/6 лет  
**Таможенный код** 39269097  
**Свойства** EN 1253

## Технические параметры

- Общая высота монтажа 151-239 мм
- Сопротивление гидрозатвора против давления 480 Па
- Сточная труба 50 мм
- Скорость стока воды 46 l/min
- Высота водяного столба мокрого гидрозатвора 51 мм