

EAN: 6414150047121

www.oras.com/ru/products/oras/product/5932

Смеситель для кухни с клапаном для посудомоечной машины, с поворотным, вытягивающимся изливом и аэратором. Угол поворота излива 60° (заводская установка) или 110°.

- Кухня
- Однорычажный, Dishwasher valve
- Монтаж на поверхность
- Хром
- Поворотный излив, Вытягивающийся излив
- Клапан стиральной машины
- Однорычажный смеситель, Рукоятка с маркировкой Х+Г воды
- Ограничитель температуры
- Обратный клапан, Ø 40-мм керамический картридж для управления расходом и температурой воды

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды

Расход воды при 300 кПа	0.21 l/s
Потеря давления при расходе 0.2 л/с	285 kPa

Технические характеристики


Подключение горячей воды	max. +80°C
Рабочее давление	50 - 1000 kPa
Установочные размеры	G1/2
Длина/расстояние	250-750 mm
Материал	Латунь




Regulations

Стандарт EN	EN 817
Уровень шума	l (ISO 3822)


Тип разрешения

Сертификат STF	VTT-RTH-00098-11
Sintef	Sintef Nr. 0986

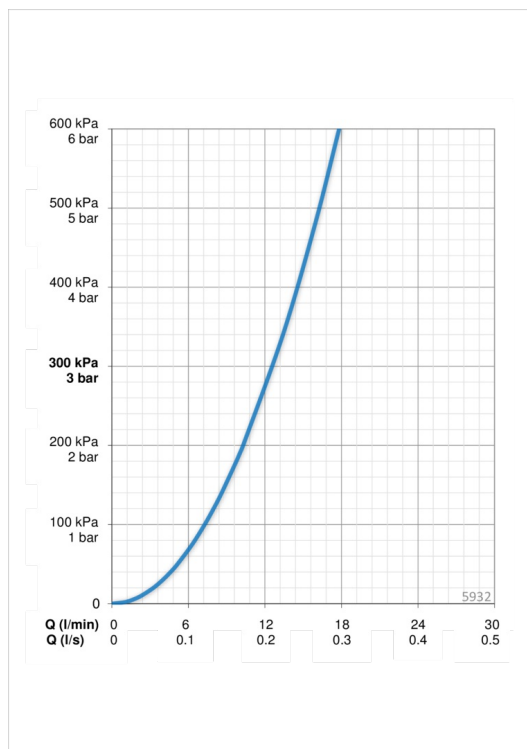

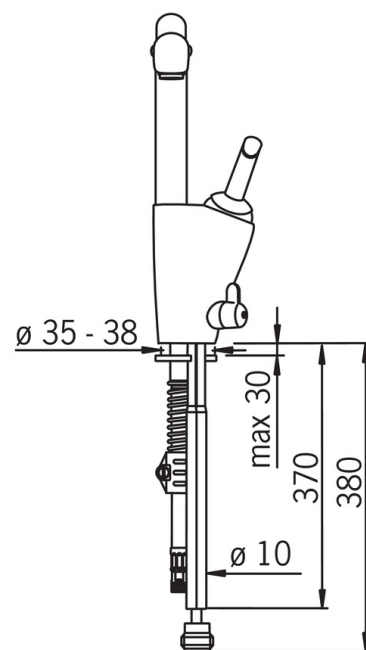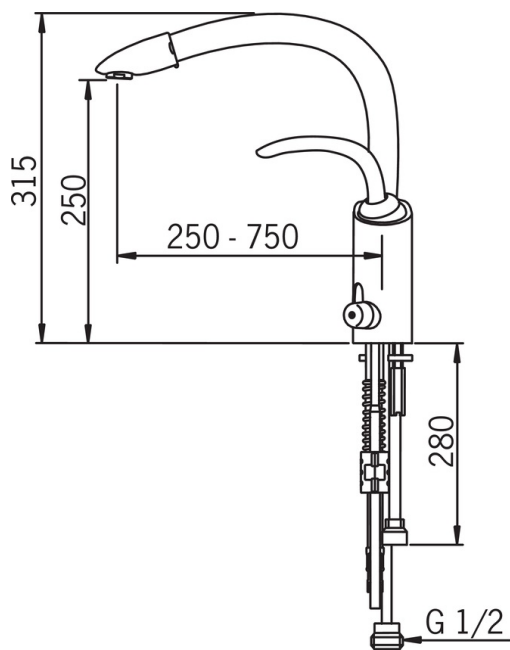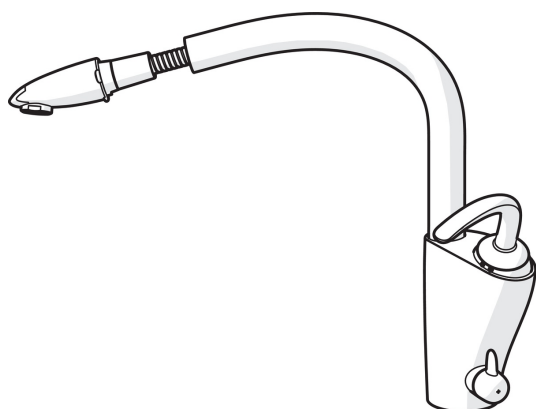

Запасные части

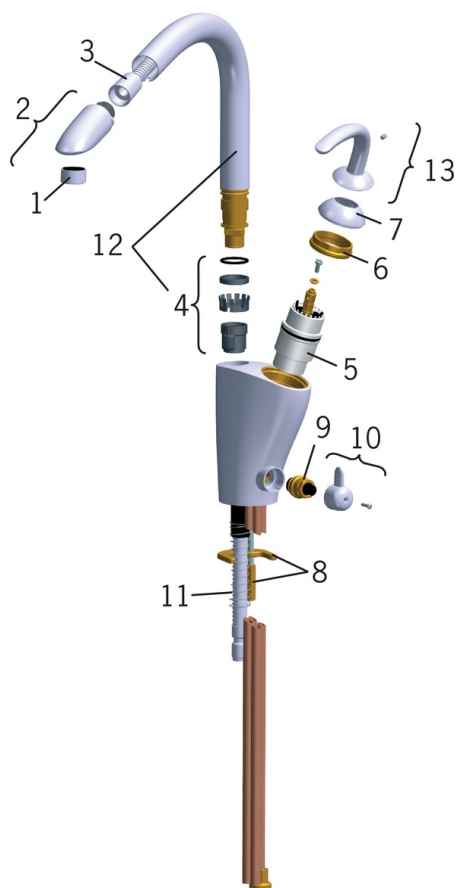

SP5932

Название	Код
01 Аэратор, M24x1 STD HC B	232210
01 Аэратор, M24x1 Сатин	232210V-60
02 Вытягивающийся излив Сатин	159640V-60
02 Вытягивающийся излив	159640V
03 Шланг для душа, L=1500	600533V
04 Подшипники излива, комплект	159647V
05 Картридж, комплект	158890
06 Зажимная гайка	158726
07 Защитная чашечка Сатин	859103V-60
07 Защитная чашечка	859103V
08 Зажимная пластина с гайками	159607V
09 Управляющий клапан	158203V
10 Рукоятка крана посудомоечной машины, компл.	159643V
10 Рукоятка крана посудомоечной машины, компл. Сатин	159643V-60
11 Возвратная пружина	159648V
12 Излив	159693V
12 Излив Сатин	159693V-60
13 Рычаг	159639V