


## В.1 Однорычажный смеситель для раковины М # B11020001010

|< 170 мм >|

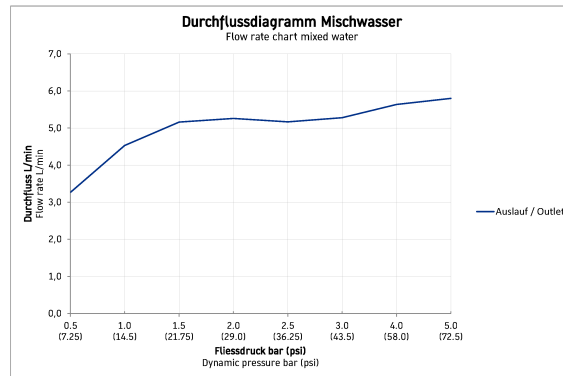

Однорычажный смеситель для раковины М	Размеры	Вес	Номер заказа
керамический картридж, излив 139 мм, гибкие соединительные шланги 3/8", регулируемый аэратор, стандартная струя, поверхность хромированная, максимальная температура может быть установлена при монтаже, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, с комплектом донного клапана, 170 мм			
<b>Цвета</b>			
10 Хром			
<b>Вариант</b>			
расход воды 5,3 л/мин (3 бара), соединительный патрубок размер DN15, уровень шума I			B11020001010
<b>Рекомендуемые раковины</b>			
Раковина шлифованный вариант, с плоскостью под смеситель, глазурованная задняя стенка, включая крепление, 500 x 470 мм	500 x 470 мм		235250

Все чертежи содержат необходимые размеры с соблюдением стандартных допусков. Они указаны в мм и не являются обязательными. Точные размеры, в частности для монтажа по индивидуальному заказу, можно получить только по готовому изделию.

**В.1 Однорычажный смеситель для раковины М #**  
**В11020001010**

| < 170 мм > |

