

EAN: 6414150079818
static.oras.com/3805BF



Смеситель для умывальника XL с фиксированным изливом, петлевой металлической ручкой и донным клапаном. Встроенная опция ограничения расхода и температуры воды.

F= с гибкой подводкой.

- Умывальник
- Однорычажный
- Монтаж на поверхность
- Хром
- Фиксированный излив
- Стандартный аэратор
- Петлевая ручка, Однорычажный смеситель, Ручка с маркировкой X+Г воды
- Рычажный донный клапан
- Ограничитель температуры
- ϕ 35-мм керамический картридж для управления расходом и температурой воды
- Гибкая подводка
- Система быстрого монтажа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды


Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока) **0.1 l/s**



Технические характеристики

Подключение горячей воды **max. +80°C**
 Рабочее давление **100 - 1000 kPa**
 Длина/расстояние **123 mm**


Regulations

Стандарт EN **EN 817**
 Уровень шума **I (ISO 3822)**

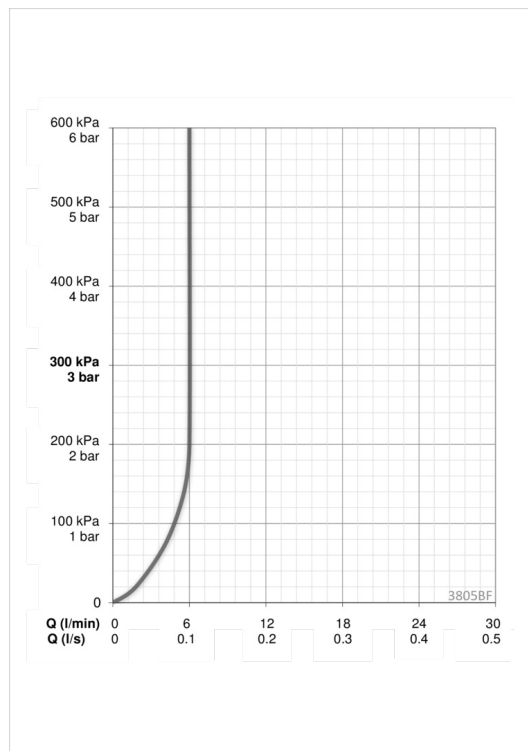

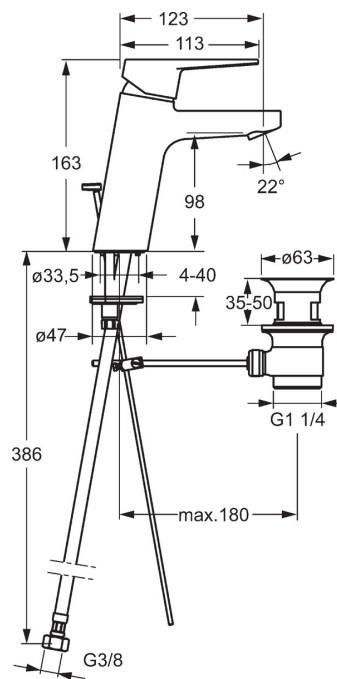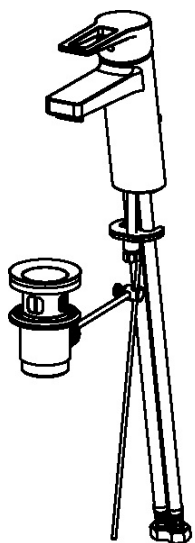

Запасные части

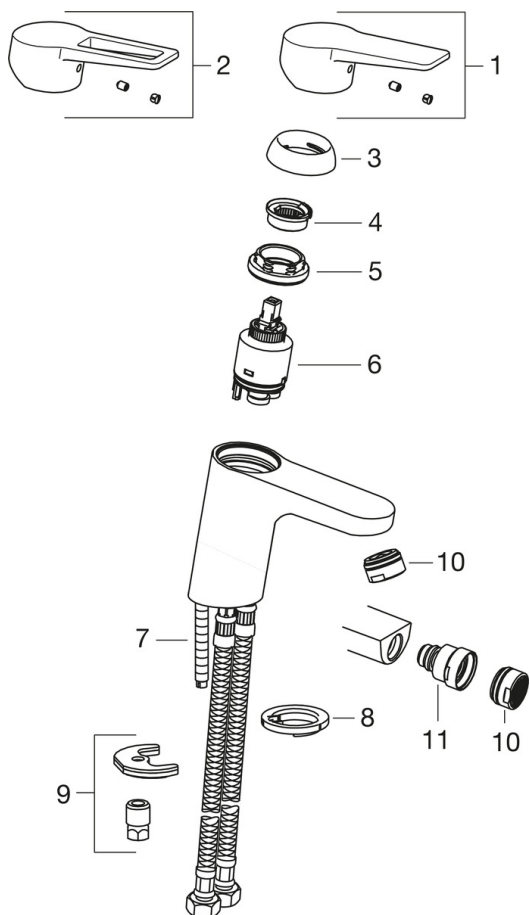

SP3810F

| Код | Название | Код |
|-----|---------------------------------|----------|
| 01 | Рычаг | 602616V |
| 02 | Рычаг | 602617V |
| 03 | Защитная чашечка | 601967V |
| 04 | Ограничитель температуры | 601973V |
| 05 | Зажимная гайка, M40x1, SW30 | 601968V |
| 06 | Картридж, комплект, 3.5 Classic | 601969V |
| 07 | Крепежный винт, M8x1, L=140 | 601970V |
| 08 | Донная прокладка | 1002371V |
| 09 | Комплект крепежных частей | 601972V |
| 10 | Аэратор, M24x1, 6 l/min | 601974V |
| 11 | Шарнир смесителя для биде | 601976V |