


E73050



Коллекция: COMPOSED

Отделки*:



Общие характеристики:



Преимущества для конечного пользователя

- Металлический слив с заглушкой
- Гарантия на покрытие Нержавеющая Сталь - 25 лет

Преимущества при монтаже


- Латунная труба с резьбой для легкой установки

Технические характеристики

- ВЕС: 2,6 кг
- НОРМЫ И ПРАВИЛА: ACS : 14CCLY511
- ВЫСОТА ПОД ИЗЛИВОМ: 121 мм
- ПОДКЛЮЧЕНИЕ: С гибкой подводкой
- ЭКОНОМИЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ: Экономия воды и энергии
- ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ: ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ
- ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ: 10 лет на покрытие "Хром" и 25 лет на покрытие "Титан"

- ТИП УСТАНОВКИ: 1 отверстие
- РАСХОД ВОДЫ: 5 л/мин.
- РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА: 151 мм
- МЕХАНИЗМ: Керамический картридж
- СЛИВ: С донным клапаном
- УСТАНОВКА: 1 отверстие
- Аэратор с антиизвестковым покрытием

Технический чертёж

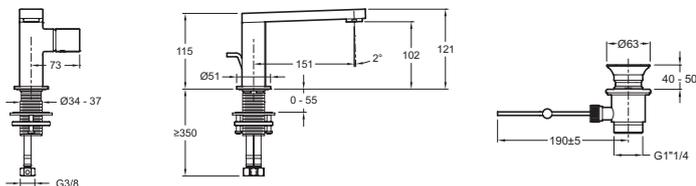

Спецификация продукта: Однорычажный смеситель для раковины. E73050. Коллекция: COMPOSED. ВЕС: 2,6 кг. ТИП УСТАНОВКИ: 1 отверстие. НОРМЫ И ПРАВИЛА: ACS : 14CCLY511. РАСХОД ВОДЫ: 5 л/мин.. ВЫСОТА ПОД ИЗЛИВОМ: 121 мм. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА: 151 мм. ПОДКЛЮЧЕНИЕ: С гибкой подводкой. МЕХАНИЗМ: Керамический картридж. ЭКОНОМИЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ: Экономия воды и энергии. СЛИВ: С донным клапаном. ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ: ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ. УСТАНОВКА: 1 отверстие. ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ: 10 лет на покрытие "Хром" и 25 лет на покрытие "Титан". Аэратор с антиизвестковым покрытием.