


C.1 Термостат для душа для стандартного монтажа # C14220000010



Термостат для душа для стандартного монтажа	Размеры	Вес	Номер заказа
Картридж термостата, защитная блокировка при 38°C, клапан обратного тока в муфте шланга, переходник для шланга DN15, соединительный патрубок размер DN15, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар			
Цвета			
10 Хром			
Вариант			
поверхность хромированная, подключение с помощью эксцентров, штихмас 150 мм ± 15 мм, расход воды 12,6 л/мин (3 бара), уровень шума I			C14220000010

Все чертежи содержат необходимые размеры с соблюдением стандартных допусков. Они указаны в мм и не являются обязательными. Точные размеры, в частности для монтажа по индивидуальному заказу, можно получить только по готовому изделию.

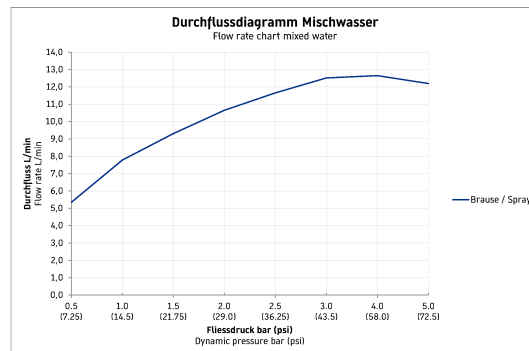