


KERASAN

BATTERIA PER CASSETTA IN CERAMICA ART. 7569
CERAMIC CISTERN FLUSHING MECHANISM ART. 7569

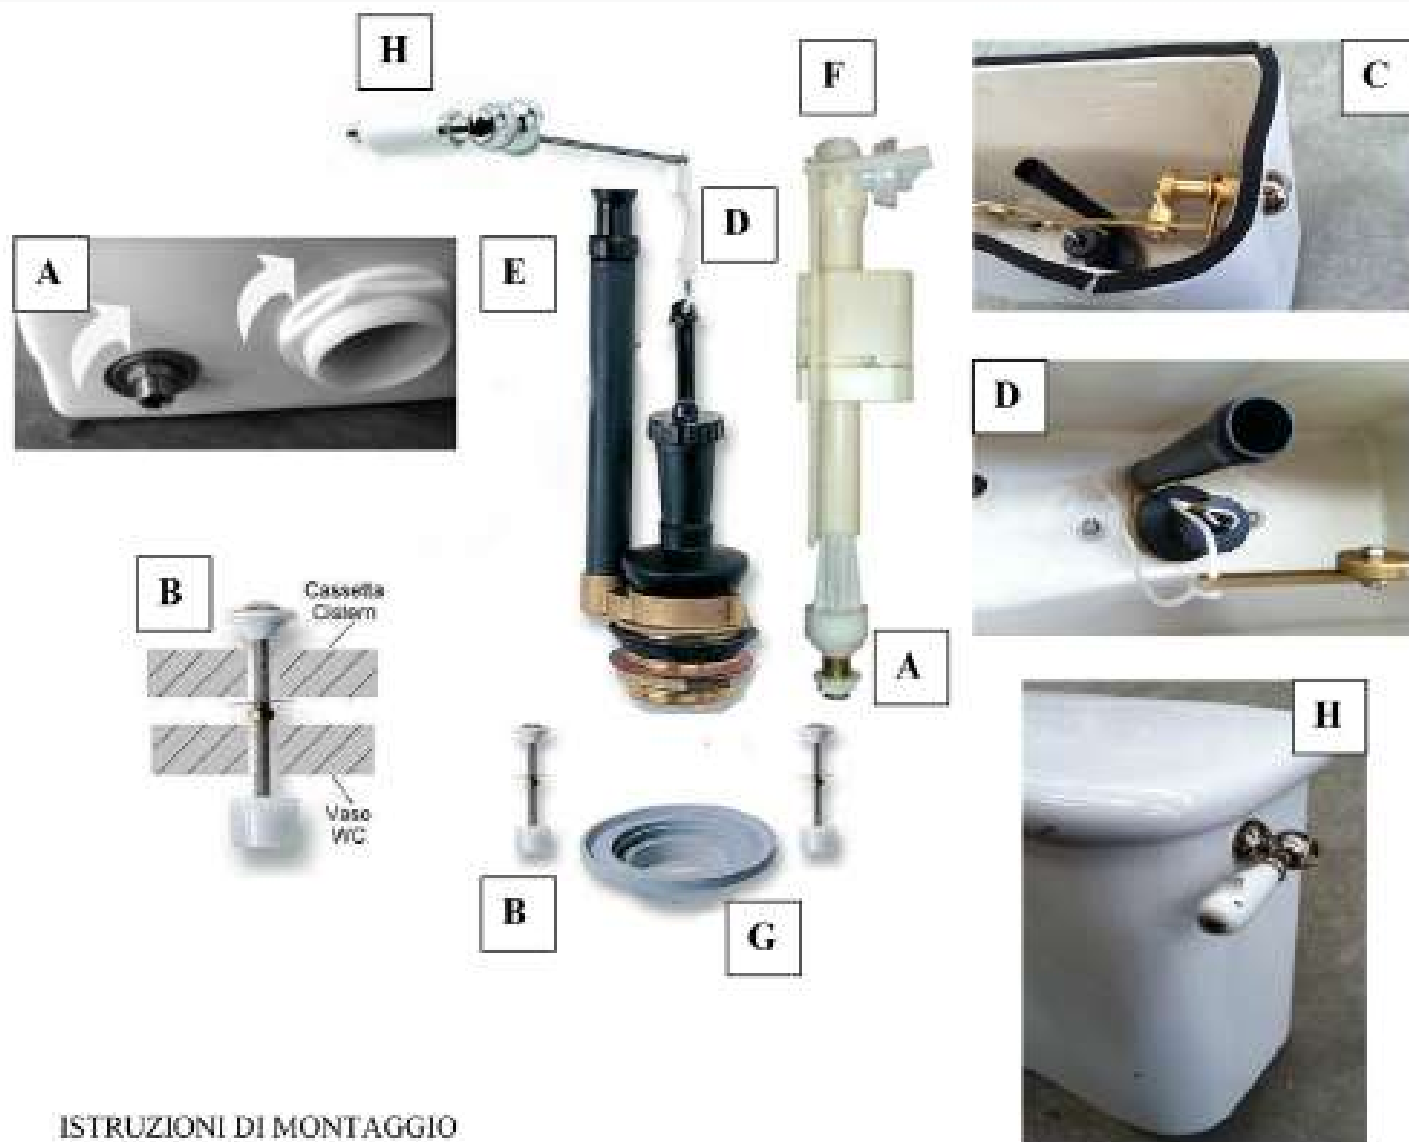

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- Fissare il corpo di scarico alla cassetta "A"
- Controllare il serraggio dei dadi e fissare il galleggiante alla cassetta "A"
- Fissare il leverismo nel foro laterale "C" bloccando prima la ghiera e montando successivamente la maniglia "H", collegare l' asta al centrale di scarico tramite il filo di nylon "D"
- Fissare la cassetta al vaso tramite il kit di fissaggio "B" alloggiando la guarnizione in spugna "G" tra la cassetta e il vaso, controllando che ci sia tenuta tra gli stessi
- Spurgare la rete idrica e collegarla al galleggiante
- Regolare il tubo troppopieno "E" 2 cm. al di sotto della possibile uscita dell' acqua dalla cassetta
- Regolare il galleggiante "F" in modo che il livello massimo sia almeno 2 cm. al di sotto del livello troppopieno

ASSEMBLING INSTRUCTION

- Fix the flushing valve to the tank "A"
- Check the fix connection of the float and fix it to the tank "A"
- Fix lever on the ceramic hole with the nut "C", then assembly the handle "H", connec the lever to the flushing valve "D" with the nylon cord
- Fix the cistern to the WC with the fixing kit "B" put the big rubber "G" between the cistern and wc; check the tight between the cistern and wc.
- Clean the plant tube before connect the plant to the float
- Adjust the overflow tube "E" 2 cm. under any tank hole
- Adjust the float "F" 2 cm. under the overflow tube