

EAN: 6414150078934

www.oras.com/ru/products/oras/product/1033



Смеситель для умывальника с высоким поворотным изливом и ручным душем Bidetta. Поворотный излив и аэратор. Заводская установка угла поворота излива 120°, может быть ограничена от 0° до 60°. Встроенные опции ограничения температуры и расхода воды.

- Ванная комната
- Однорычажный, Bidetta
- Монтаж на поверхность
- Хром
- Поворотный излив, Функция ограничения угла поворота излива
- Однорычажный смеситель, Рукоятка с маркировкой H+Г воды
- Держатель душевой лейки, Шланг для душа (1750 мм)
- Ручной душ Bidetta
- Ограничитель температуры
- Ø 40-мм керамический картридж для управления расходом и температурой воды
- Медная подводка
- Система монтажа 3S для лёгкого и надёжного монтажа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды

Расход воды при 300 кПа	0.16 l/s
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	110 кПа

Технические характеристики


Подключение горячей воды	max. +80°C
Рабочее давление	50 - 1000 кПа
Установочные размеры	Ø10 mm
Длина/расстояние	178 mm
Материал	Латунь


Regulations

Стандарт EN	EN 817
Уровень шума	I (ISO 3822)


Тип разрешения

Сертификат STF	VTT-RTH-00090-17
KIWA SE	1490

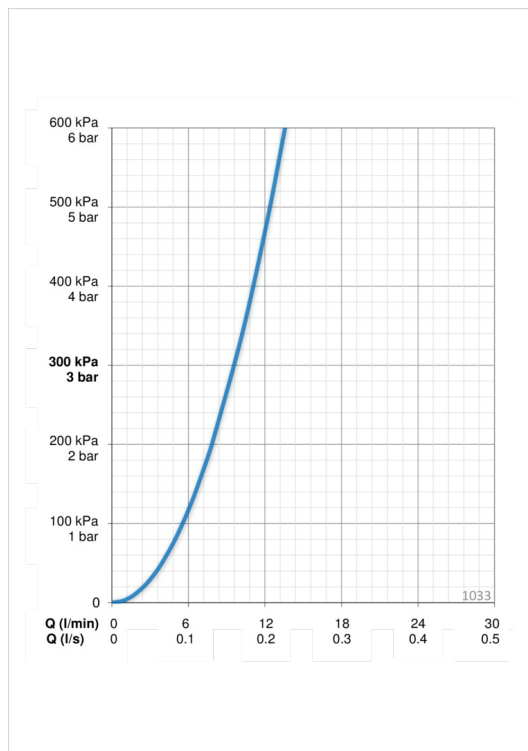

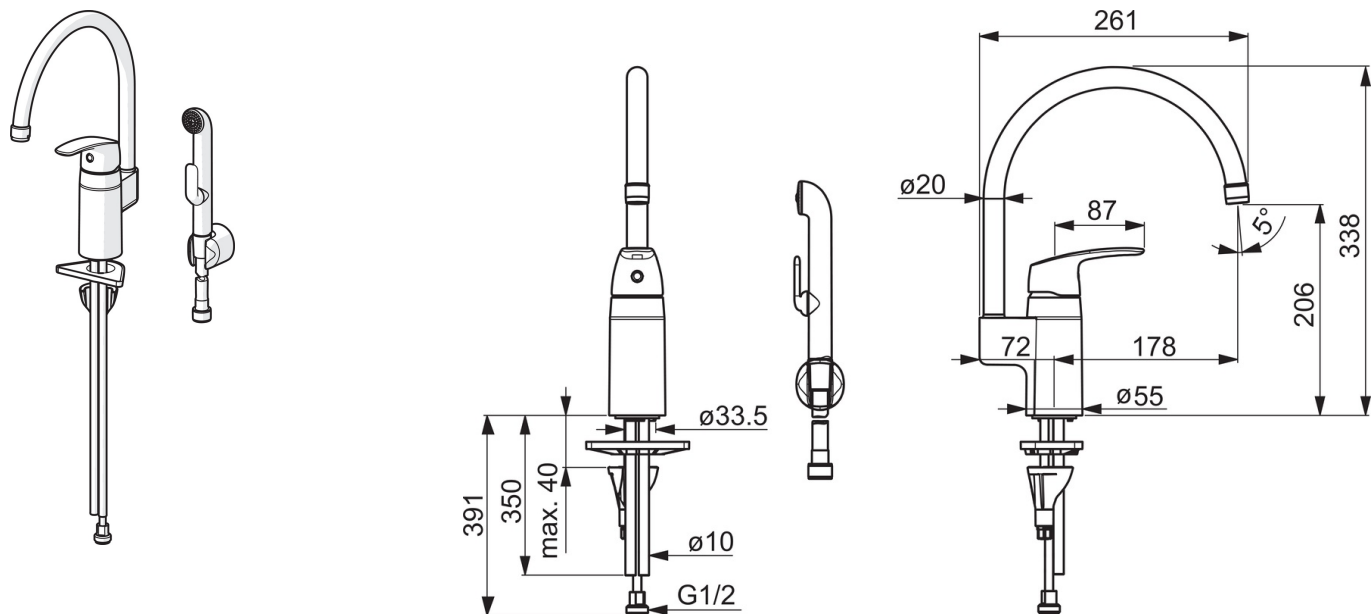


Запасные части

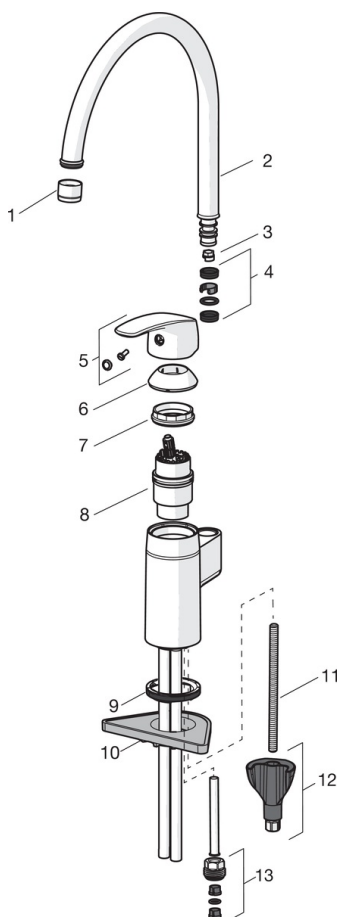


SP1033

Название	Код
01 Аэратор, M22x1	232201
02 Излив	159695V
03 Ограничитель излива, 60° / 0°	159667/10
03 Ограничитель излива, 60° / 0°	159667V
03 Ограничитель излива, 120°	159670/10
04 Комплект уплотнений	159499
05 Рычаг	602502V
06 Защитная чашечка	602589V
07 Зажимная гайка	158726
08 Картридж, комплект	158890
09 Донная прокладка	601971V
10 Опорная плита, 100x60mm	158825
11 Крепежный винт, M8x1, L=130	1000780V
12 Комплект крепежных частей	602610V
13 Ниппель	159684

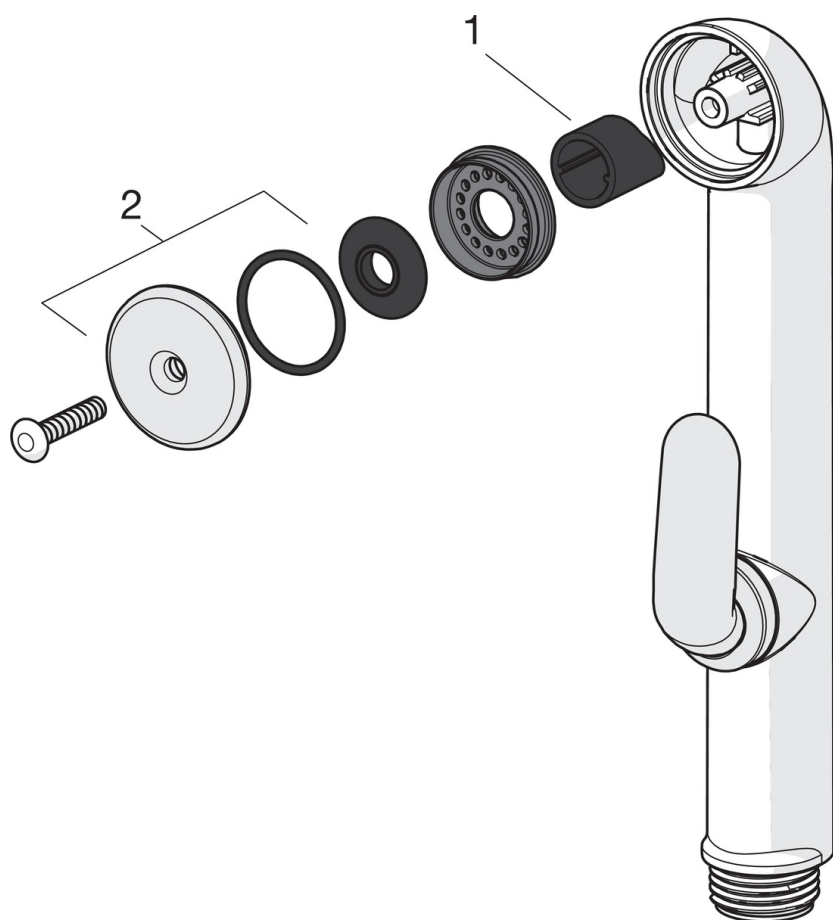

SP0035

	Название	Код
01	Уплотнение затвора (10 шт.)	249302/10
02	Душевая сетка с O-кольцом	249690

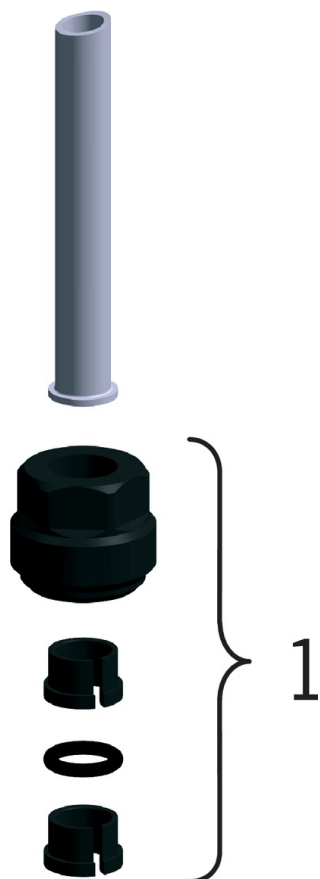

SP0046

	Название	Код
01	Ниппель	159684