


**DuraSystem® Элемент для унитаза, нейтрализация запаха, гигиенический смыв # WD1014000000**

| < 500 мм > |

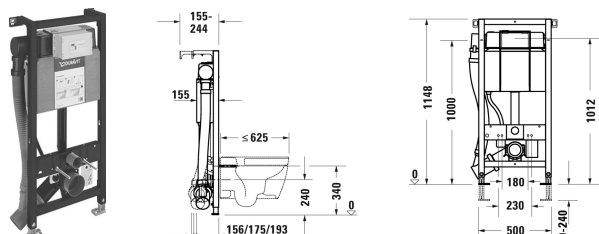

Элемент для унитаза, нейтрализация запаха, гигиенический смыв	Размеры	Вес	Номер заказа
<p>встроенный гигиенический смыв, самонесущий вариант, для стен из гипсокартона, подходит для обшивки гипсокартоном, рама с порошковым напылением, для керамики унитаза глубиной &lt;= 625 мм, регулируемые ножки 0-240мм, подготовка под SensoWash, электронная фронтальная активация, метровая отметка и центральный маркер, простой монтаж прозрачной защитной пластины для смотрового окна, Выполнение требований ведущих стандартов защиты от шума DIN 4109 и VDI 4100 (в сочетании с комплектом шумоподавления № WD6015000000)., с удалением запаха с помощью встроенной веерной вытяжки, эксплуатация вытяжки путем личного распознавания или ручной активации клавиши смыва, воздухопроницаемый обратный клапан, Бачок, встроенный бачок CE, тестирован согласно EN14055, максимальный объем смыва 9 л, маркировка высоты наполнения, технология двойного смыва, регулируемый объем смыва, изоляция от конденсата, регулятор объема смыва, Комплект поставки, комплект предварительного монтажа, включая блок питания 100-240 V AC / 24 V DC, колено для подвесного унитаза DN 90/90 из полиэтилена, гарнитура для подключения подвесного унитаза DN 90 из полиэтилена, комплект креплений для подвесного унитаза M12, монтажные аксессуары используются для монтажа один раз, переходник подвесного унитаза DN 90/110 из полиэтилена для выпускного колена, 2 колпачка, монтажный элемент для подвесного унитаза в сборке</p>			
<p><b>Цвета</b></p>			
<p>00 Белый Alpin</p>			
<p><b>Вариант</b></p>			
<p></p>	<p>500 x 1148 мм</p>	<p>16,000 кг</p>	<p>WD1014000000</p>
<p><b>Справка</b></p>			
<p>Из-за невысокой скорости фена и соответственно небольшого объема отводимого воздуха нейтрализация запаха не заменяет систему вентиляции помещения согласно DIN 18017. Нейтрализация запаха совместима с керамикой #254609, #021009, #221509.</p>			
<p><b>Монтажные аксессуары</b></p>			

**DuraSystem® Элемент для унитаза, нейтрализация запаха, гигиенический смыв # WD1014000000**

| < 500 мм > |

Комплект подключения в сочетании с SensoWash Starck f, для инсталляций с защитной трубой для подсоединения внутри бачка			100731
Комплект переходников в сочетании с SensoWash Starck f, для функционального интерфейса с клавишей смыва A2 для DuraSystem			100729
Комплект подключения в сочетании с сиденьем для унитаза с душем SensoWash, для пристенных элементов H=112-115 см, с трубой для подключения в смывном бачке			100691
Гарнитура для настенного подключения унитаза, удлиненная, 365 мм набор для удлинения, Комплект поставки, смывная труба с рукавом, прямой соединитель с рукавом, комплект креплений для подвесного унитаза M12, 2 колпачка, для подвесных унитазов		0,800 кг	WD6010
Комплект звукоизоляции для одноразового монтажа самоклеющийся, Комплект поставки, комплект состоит из 4 штук, для изоляции корпусного шума между монтажным элементом и строением	65 x 36 мм	0,200 кг	WD6015
Комплект удлинения 240 мм для регулировки увеличенной высоты до макс. 480 мм, Комплект поставки, 2 ножки с порошковым напылением, 2 пластиковых уголка опоры, монтажные принадлежности, для подиума		1,500 кг	WD6012
<b>Соответствующая продукция</b>			
Клавиша смыва A2, для унитаза, стекло белое бесконтактная, управляемая ИК-датчиком фронтальная активация, без механических кнопок, Подсветка кнопки активируется при приближении к детектору, запуск смыва касанием или бесконтактно, для монтажа на плоскости, технология двойного смыва, Эксплуатация с низким напряжением: 24 V DC SELV, защита класса IP X4, защита категории III, с сигнальными штекерными разъемами, Функции, удаление запаха, инфракрасный датчик приближения, гигиенический смыв, Автоматический смыв, функция очистки, ночная подсветка, функция блокирования, резервное питание при отключении сети, функции, регулируемые с помощью ПДУ, Комплект поставки, монтажная рама, монтажные принадлежности, стекло фронтальной пластины, белое	229,8 x 157 мм	0,900 кг	WD5003

Все чертежи содержат необходимые размеры с соблюдением стандартных допусков. Они указаны в мм и не являются обязательными. Точные размеры, в частности для монтажа по индивидуальному заказу, можно получить только по готовому изделию.