

EAN: 6414150072642

[www.oras.com/ru/products/oras/product/7261](http://www.oras.com/ru/products/oras/product/7261)

Oras Oramix

прессостатический смеситель для душа,  
корпус

- Душ
- Прессостатические
- Настенный монтаж
- Хром

- Ручка регулировки температуры, Ручка регулировки расхода
- Защита от ожогов на 38°C
- Обратный клапан, Грязевой фильтр, Прессостатический картридж для автоматического регулирования температуры

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### Параметры расхода воды

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Расход воды при 300 кПа             | 0.23 l/s |
| Потеря давления при расходе 0.2 л/с | 220 kPa  |

### Технические характеристики





|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Подключение горячей воды | max. +80°C     |
| Рабочее давление         | 150 - 1000 kPa |
| Установочные размеры     | G3/4           |
| Установочная ширина      | CC150±3 mm     |
| Материал                 | Латунь         |

### Regulations


|              |               |
|--------------|---------------|
| Стандарт EN  | EN 1111       |
| Уровень шума | II (ISO 3822) |

### Тип разрешения

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Сертификат STF | VTT-RTH-00028-11 |
|----------------|------------------|

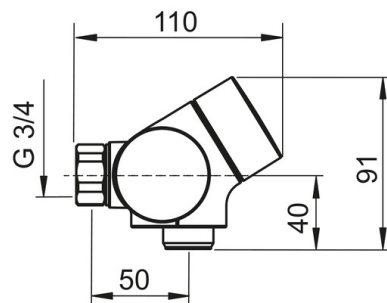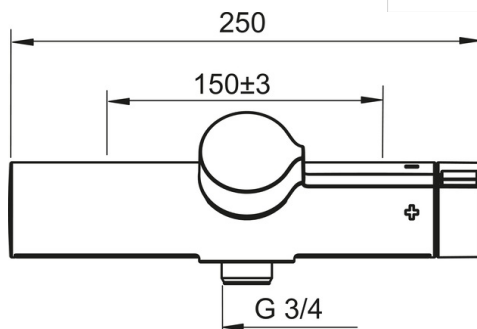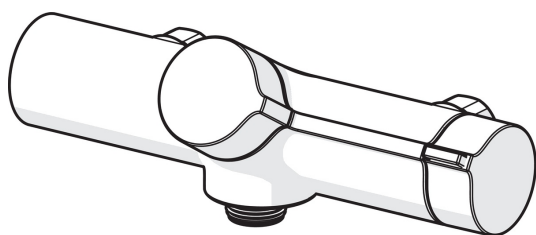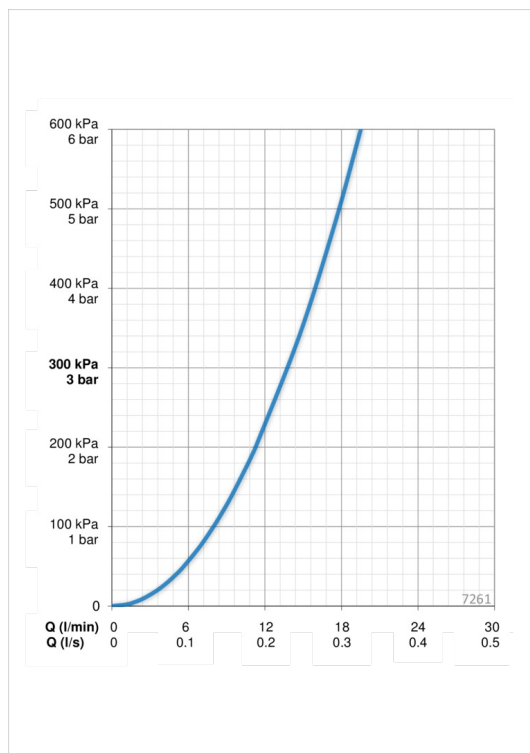

## Запасные части

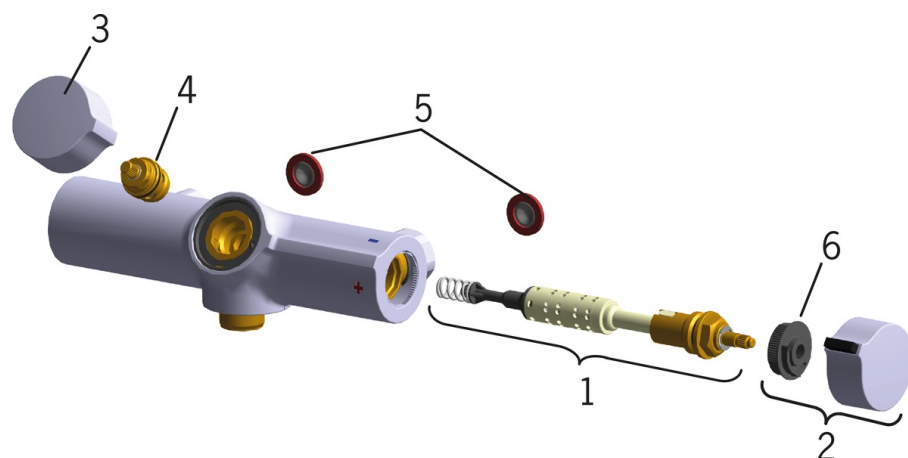

### SP7261

|    | Название                      | Код      |
|----|-------------------------------|----------|
| 01 | Pressostatic cartridge        | 169940V  |
| 02 | Ручка регулировки температуры | 601648V  |
| 03 | Ручка регулировки расхода     | 601649V  |
| 04 | Управляющий клапан            | 109390   |
| 05 | Блок грязевых фильтров, G3/4  | 198292/2 |
| 06 | Ограничитель температуры      | 601689V  |