



технические характеристики


Наружная часть

хром


Защитное прерывание при температуре 38° C

Вертикальная или горизонтальная установка

упаковка: 41 x 21 x 7 cm / 0,006027 m³ / 1 kg

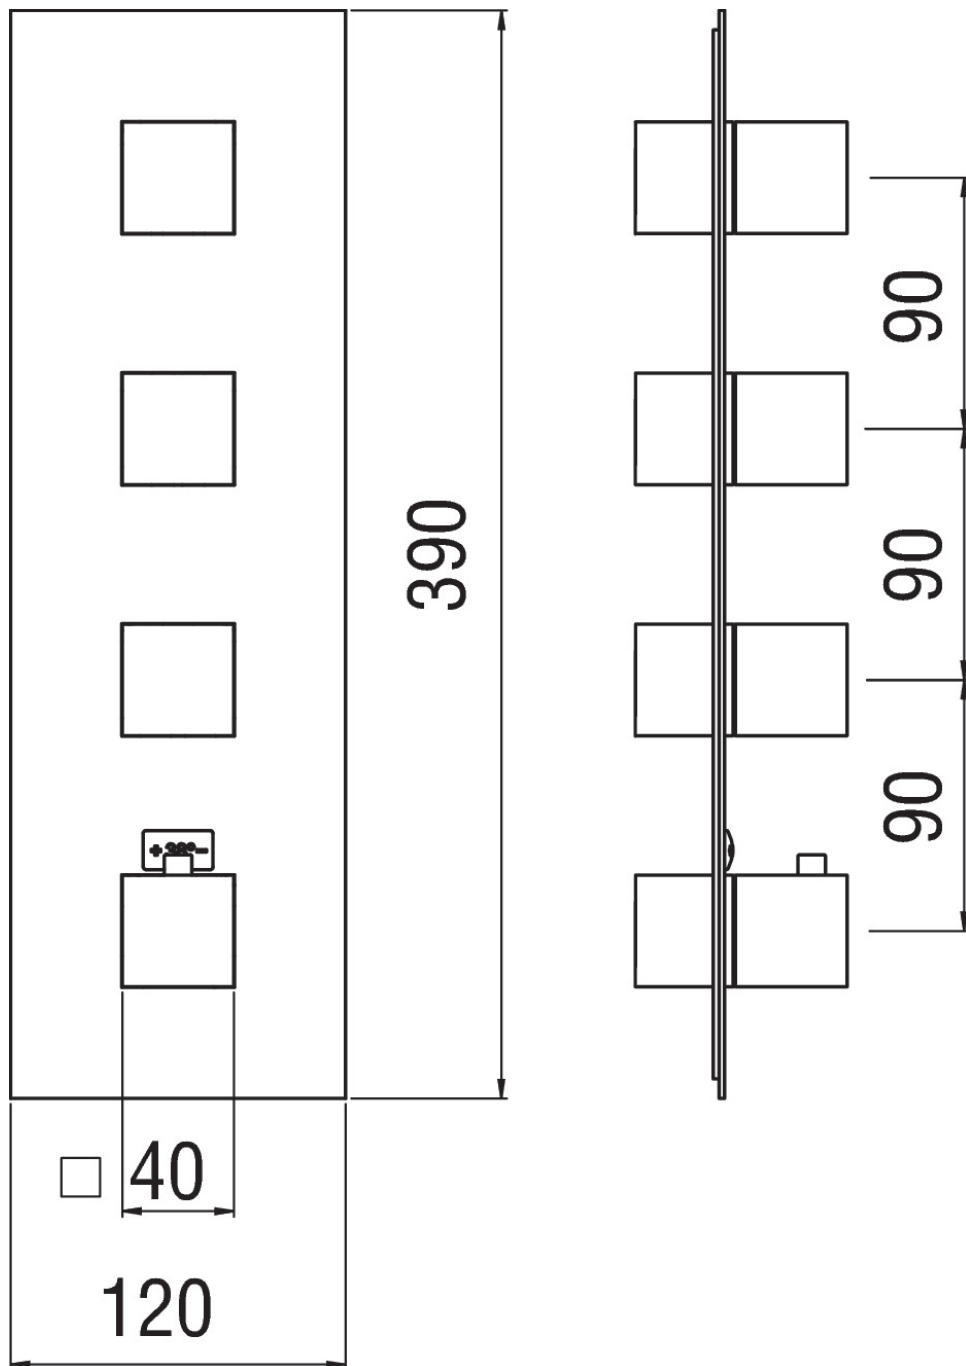

FLOW RATE DIAGRAM: HOT/COLD WATER

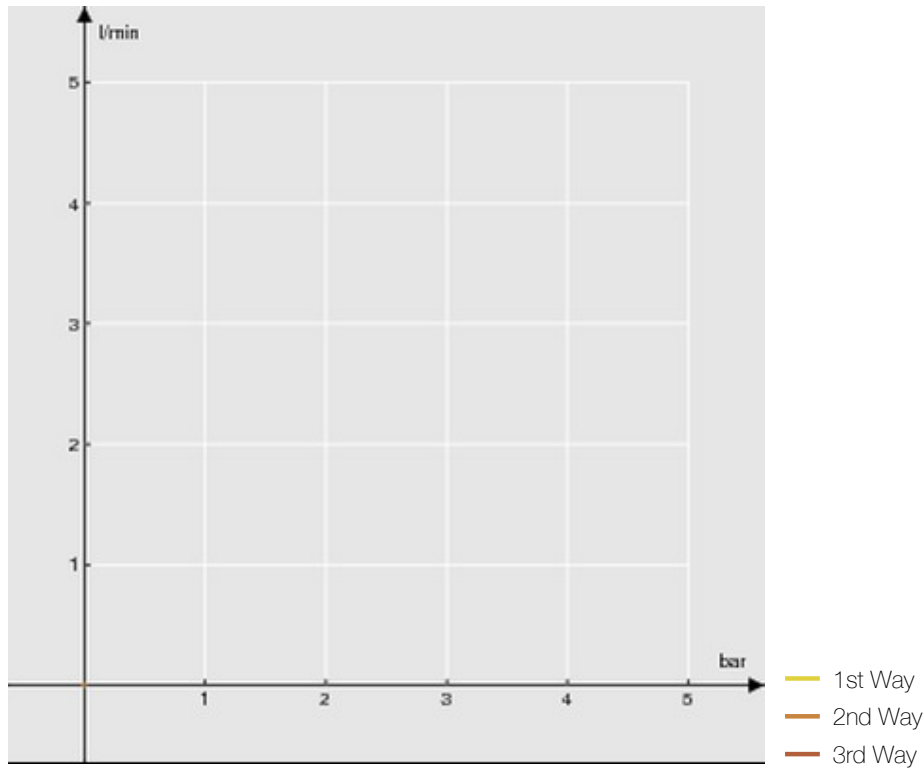

FLOW RATE DIAGRAM: MIXED WATER

