


В.1 Однорычажный смеситель для раковины М # B11020002010

|< 170 мм >|

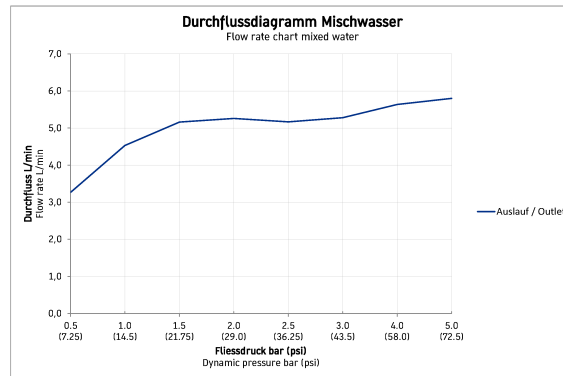

| Однорычажный смеситель для раковины М | Размеры | Вес | Номер заказа |
|---|--------------|-----|--------------|
| керамический картридж, излив 139 мм , гибкие соединительные шланги 3/8", регулируемый аэратор, стандартная струя, поверхность хромированная, максимальная температура может быть установлена при монтаже, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, без комплекта донного клапана, 170 мм | | | |
| Цвета | | | |
| 10 Хром | | | |
| Вариант | | | |
| расход воды 5,3 л/мин (3 бара), соединительный патрубок размер DN15, уровень шума I | | | B11020002010 |
| Рекомендуемые раковины | | | |
| Раковина шлифованный вариант, с плоскостью под смеситель, глазурованная задняя стенка, включая крепление, 500 x 470 мм | 500 x 470 мм | | 235250 |

Все чертежи содержат необходимые размеры с соблюдением стандартных допусков. Они указаны в мм и не являются обязательными. Точные размеры, в частности для монтажа по индивидуальному заказу, можно получить только по готовому изделию.

В.1 Однорычажный смеситель для раковины М #
В11020002010

|< 170 мм >|

