

EAN: 6414150083211

[www.oras.com/ru/products/oras/product/7414U](http://www.oras.com/ru/products/oras/product/7414U)



Термостатический смеситель для ванны и душа с душевым комплектом Oras Apollo 544. Включая эксцентрики и декоративные розетки. Ограничитель температуры воды на 38°C на рукоятке. Контроль за расходом воды EcoFlow. В комплект входят обратные клапаны и грязевые фильтры. Душевой комплект Oras Apollo с 3-режимным ручным душем с функцией EcoFlow, регулируемой по высоте штангой макс. длина 720 мм, мыльницей и шлангом 1750 мм.

- Ванная комната, Душ
- Термостатический
- Настенный монтаж
- Хром
- Фиксированный излив
- Ручка регулировки температуры, Ручка регулировки расхода
- Поворотный дивертер, Встроенный дивертер
- Ручной душ, Душевая штанга, Регулируемый держатель штанги, Мыльница, Шланг для душа (1750 мм), Функция контроля за расходом воды Eco flow
- Защита от ожогов на 38°C
- Термостатический картридж, Грязевой фильтр, Обратный клапан
- Эксцентрики, Отражатели

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### Параметры расхода воды


Расход воды при 300 кПа в эко-режиме	<b>0.14 l/s</b>
Расход воды при 300 кПа	<b>0.33 l/s</b>
Потеря давления при расходе 0.3 л/с	<b>300 kPa</b>



### Технические характеристики

Подключение горячей воды	<b>max. +80°C</b>
Рабочее давление	<b>100 - 1000 kPa</b>


### Regulations

Стандарт EN	<b>EN 1111</b>
Уровень шума	<b>I (ISO 3822) Oras lab.</b>

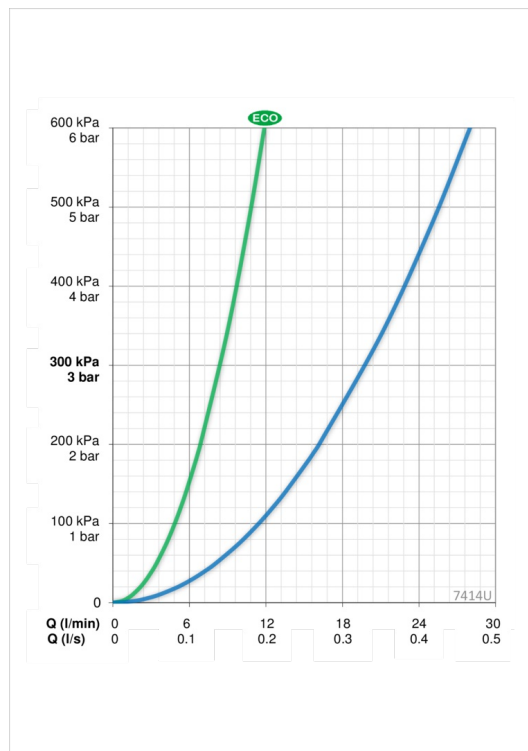

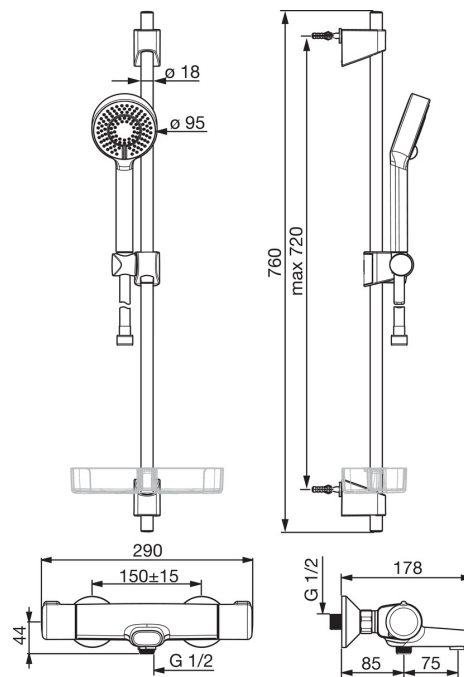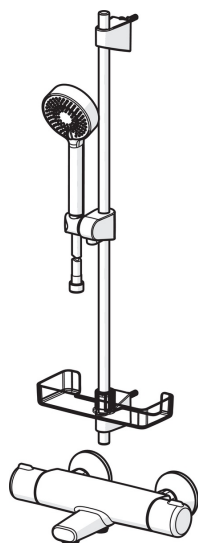


## Запасные части

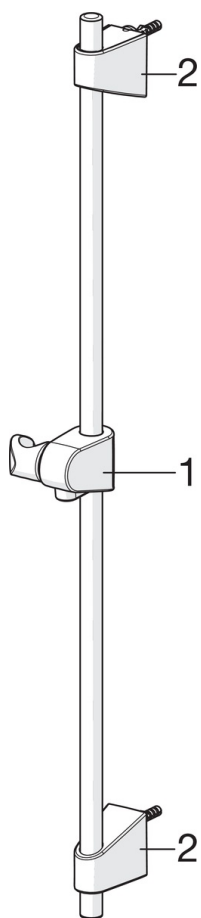

### SP540

Название	Код
01 Скользящий держатель	601189V
02 Стенной кронштейн	602331V

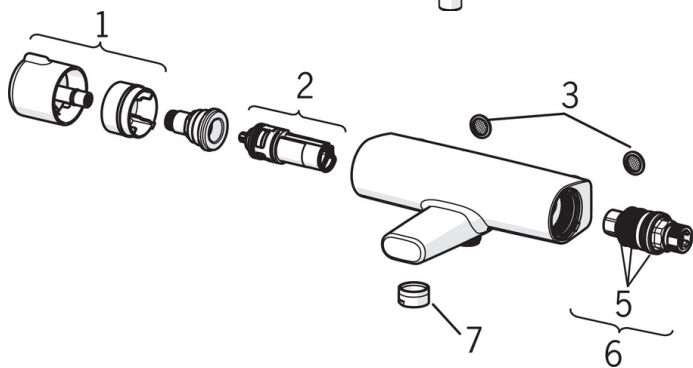

### SP7462

Название	Код
01 Ручка регулировки расхода	602452V
02 Переключатель	601278V
03 Блок грязевых фильтров, G1/2, DN15	198094/2
03 Водный фильтр с уплотнением, G3/4, DN20	178375V
04 Ручка регулировки температуры	602431V
05 O-кольцо, комплект	178796V
06 Термостат/ узел регулировки	178780V
07 Аэратор, M24x1	158556