


Промывочный клапан Geberit, тип 240, двойной смыв

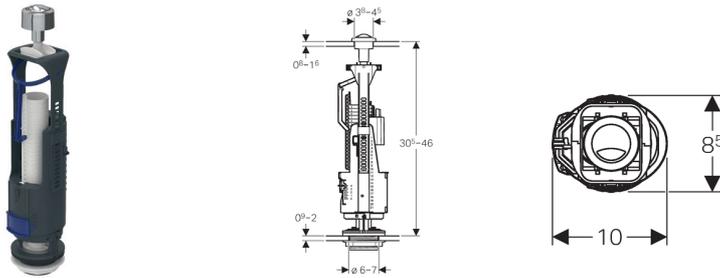

Цель применения

- Для керамических бачков
- Для питьевой воды
- Для слабозагрязненных бытовых сточных вод (дождевой воды), при наличии фильтровальной установки

Характеристики

- Двойной смыв
- Регулируется по высоте
- Устанавливается малый и большой объем воды для смыва в зависимости от объема смывного бачка
- Переливная труба с возможностью обрезки
- С креплением крышки

Технические данные

Максимальная температура хранения	40 °С
Максимальная температура воды	25 °С
Большой объем воды для смыва, диапазон настройки	6–9 л
Малый объем воды для смыва, диапазон настройки	3–4,5 л
Усилие привода	18 Н

Объем поставки

- Крепеж

Артикул

Арт. №	Повърхност/цвет
136.912.21.2	Глянцевый хром