



KERASAN

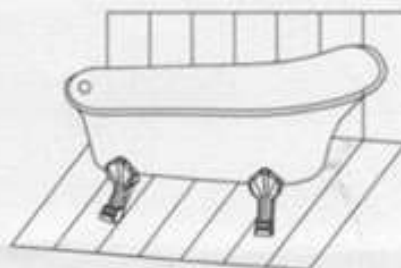


1. METTERE LA VASCA ROVESCATA AL PAVIMENTO SU UN CARTONE O TELO

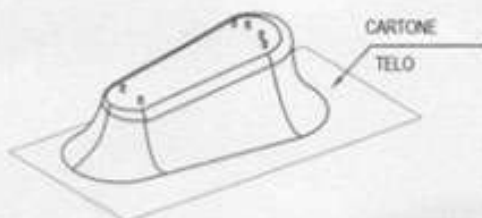

1

4. CONTROLLARE E REGOLARE IL SUPPORTO

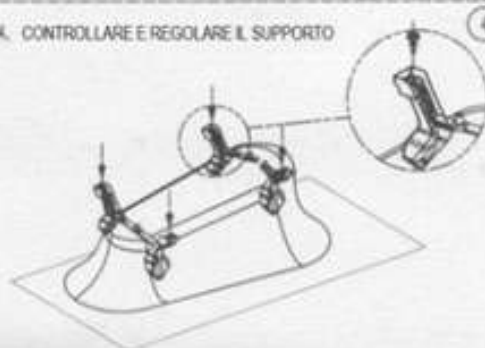


4

2. INSTALLARE I SUPPORTI METALLICI NELLA VASCA E STRINGERE LE VITI




2

5. GIRARE LA VASCA, SISTEMARE IL LIVELLO DEI PIEDI RUOTANDO LA VITE

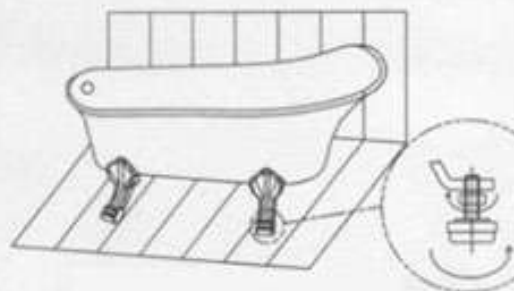

5

3. INSTALLARE I PIEDI A ZAMPA DI LEONE NEL SUPPORTO DI METALLO

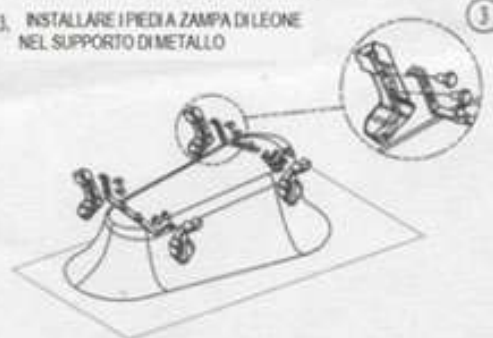

3