

Смеситель для душа с цельной металлической ручкой. В комплекте с эксцентриками и отражателями. Встроенная опция ограничения расхода и температуры воды.

- Душ
- Однорычажный
- Настенный монтаж
- Хром

- Однорычажный смеситель, Ручка с маркировкой X+Г воды
- Ограничитель температуры
- Обратный клапан, ϕ 35-мм керамический картридж для управления расходом и температурой воды
- Эксцентрики, Отражатели

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды

Расход воды при 300 кПа **0.28 l/s**

Технические характеристики



Подключение горячей воды **max. +90°C**

Рабочее давление **100 - 1000 kPa**


Regulations

Стандарт EN **EN 817**

Уровень шума **PA-IX 19624/IB**

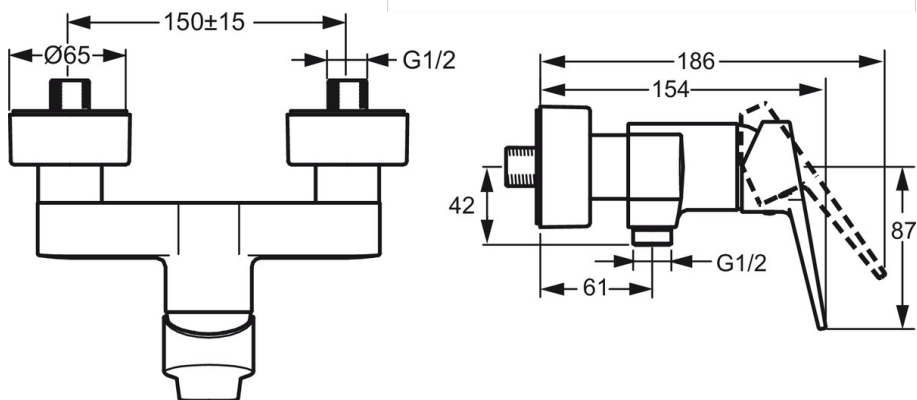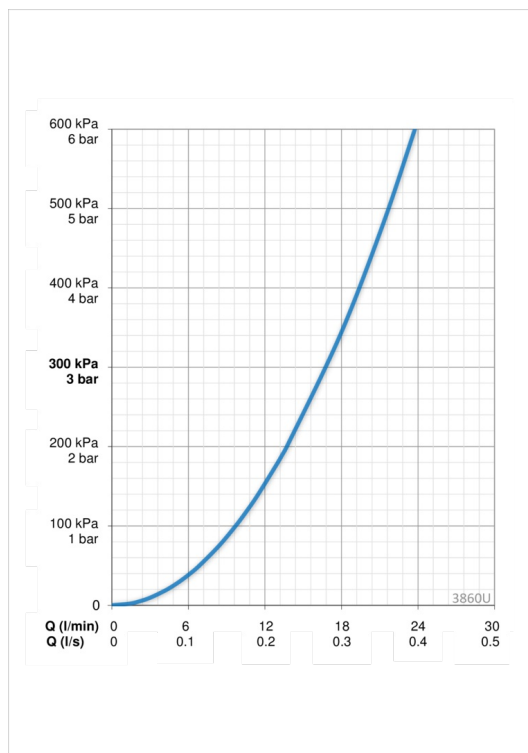

Запасные части

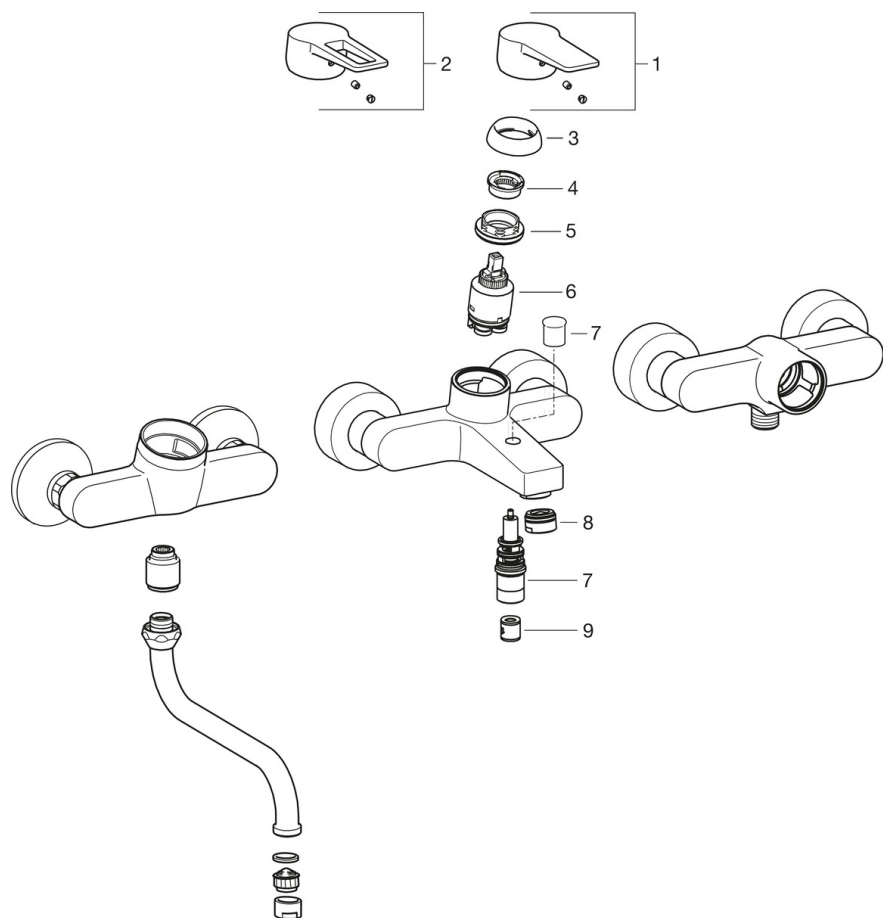

SP3836U

	Название	Код
01	Рычаг	602616V
02	Рычаг	602617V
03	Защитная чашечка	601967V
04	Ограничитель температуры	601973V
05	Зажимная гайка, M40x1, SW30	601968V
06	Картридж, комплект	601969V
07	Переключатель	602103V
08	Аэратор, M24x1 C	601987V
09	Обратный клапан	601989V