



технические характеристики

Наружный термостатический смеситель

хром



Защитное прерывание при температуре 38° C

Невозвратные клапаны


Излив ø 1/2"

Смеситель с технологией "теплого корпуса"

упаковка: 24 x 25 x 8 cm / 0,0048 m³ / 3,2 kg

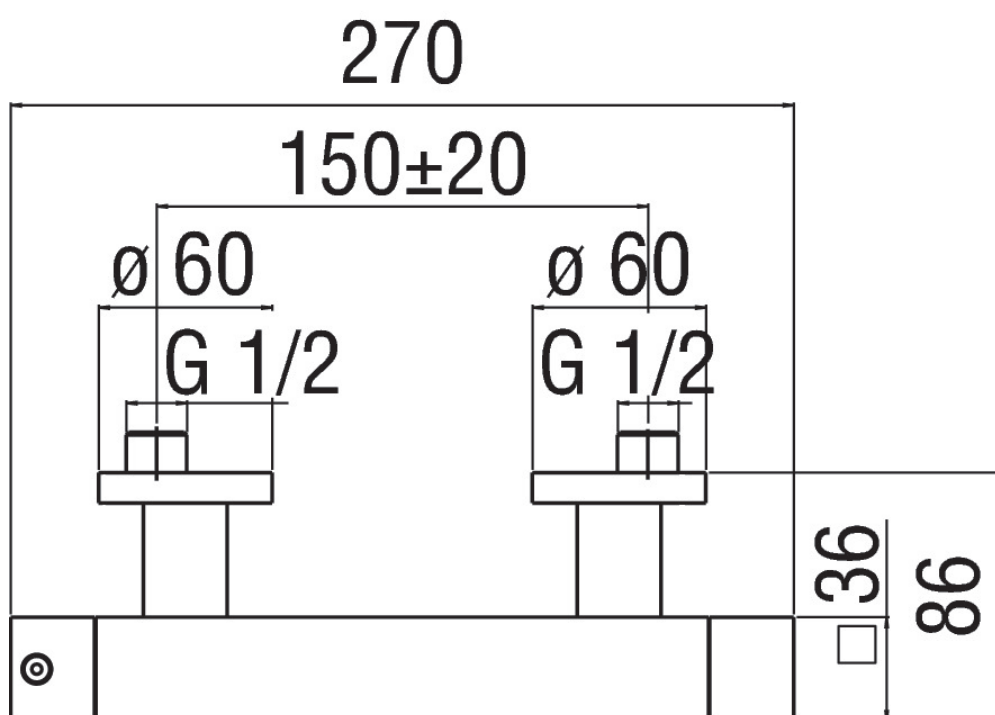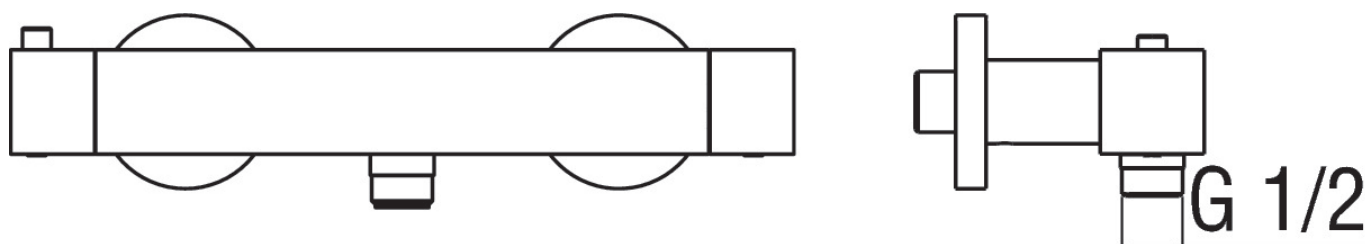

FLOW RATE DIAGRAM: HOT/COLD WATER

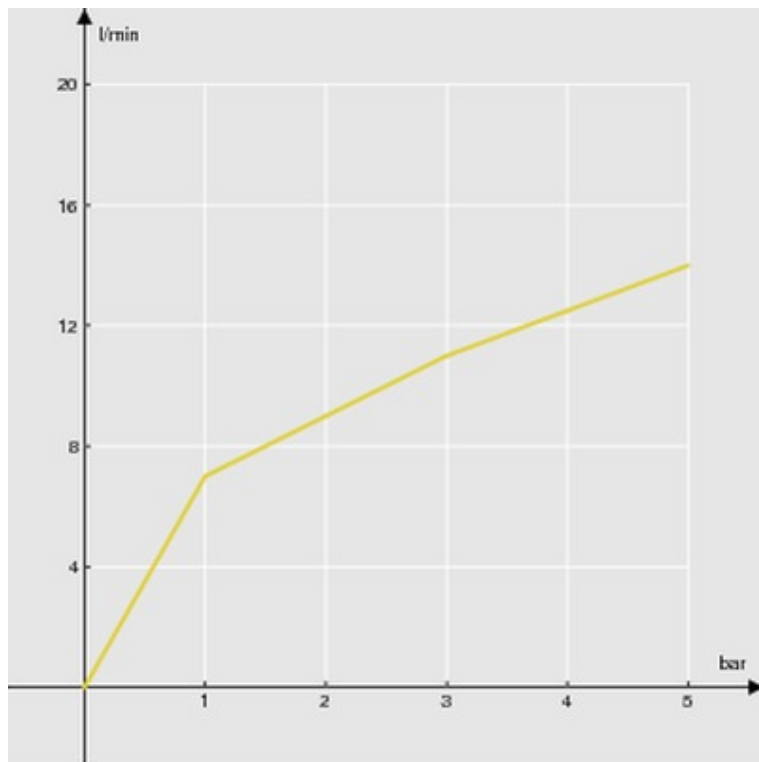

FLOW RATE DIAGRAM: MIXED WATER

