
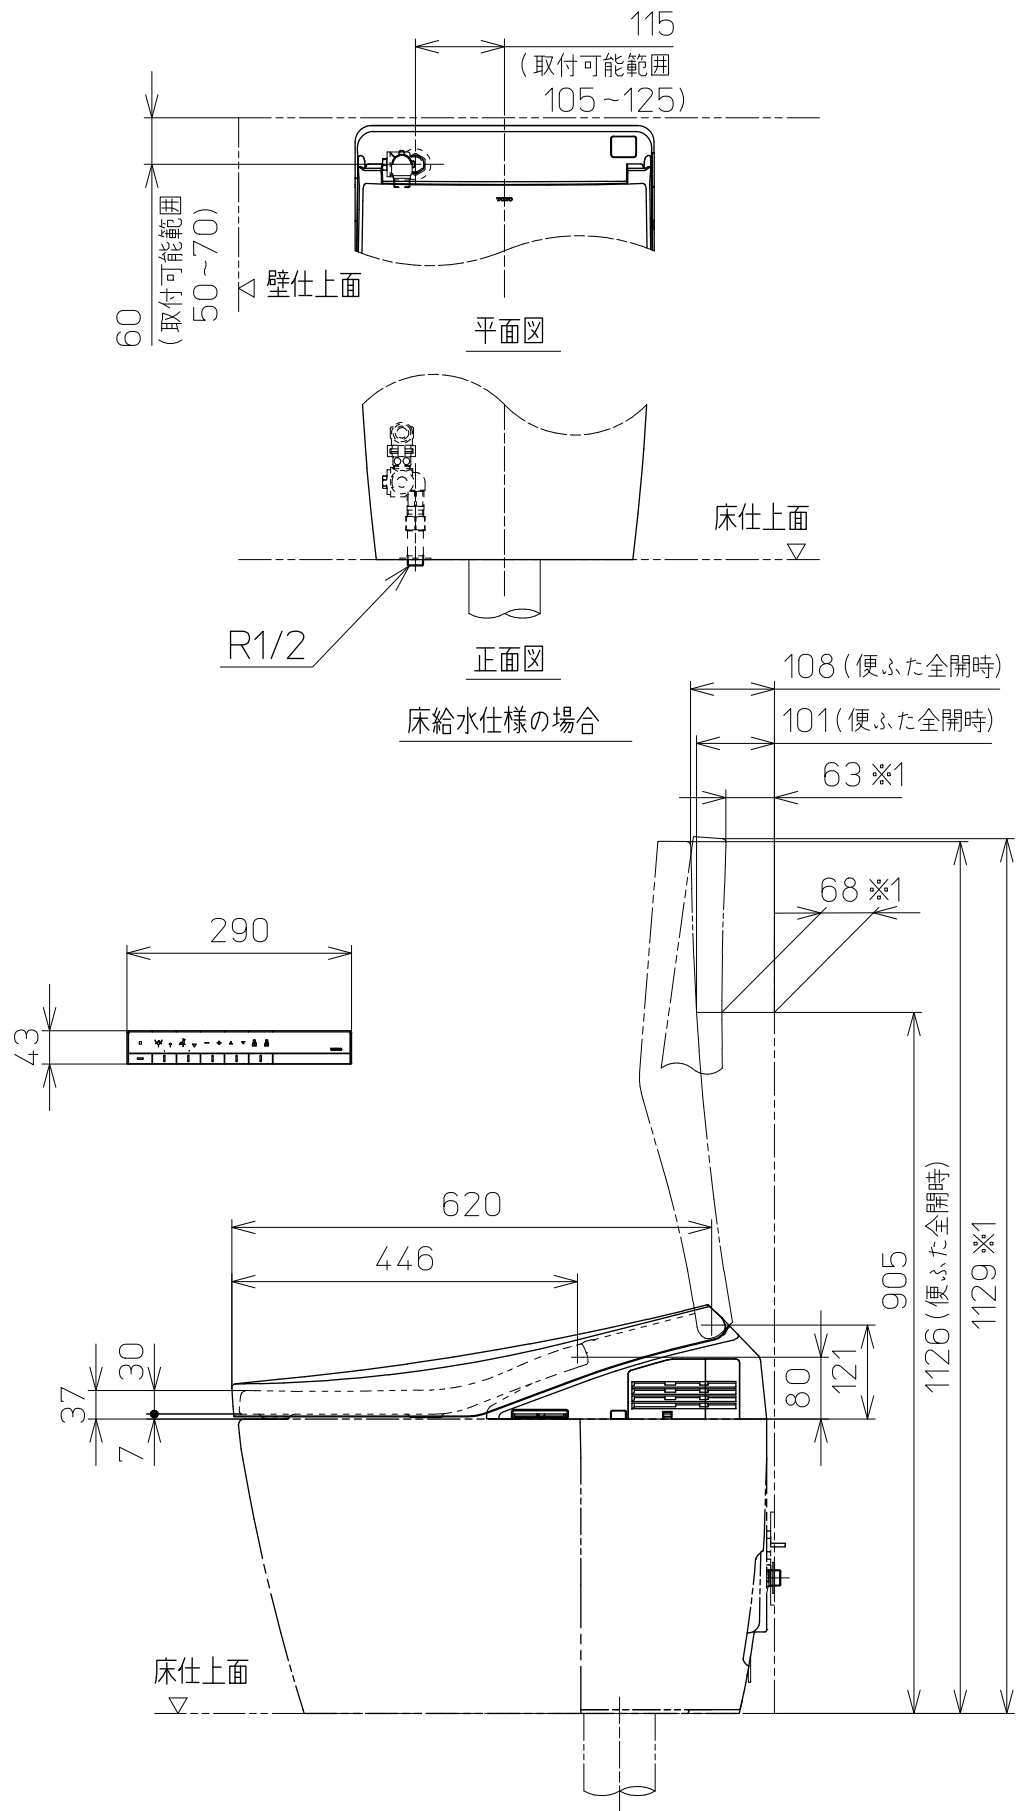
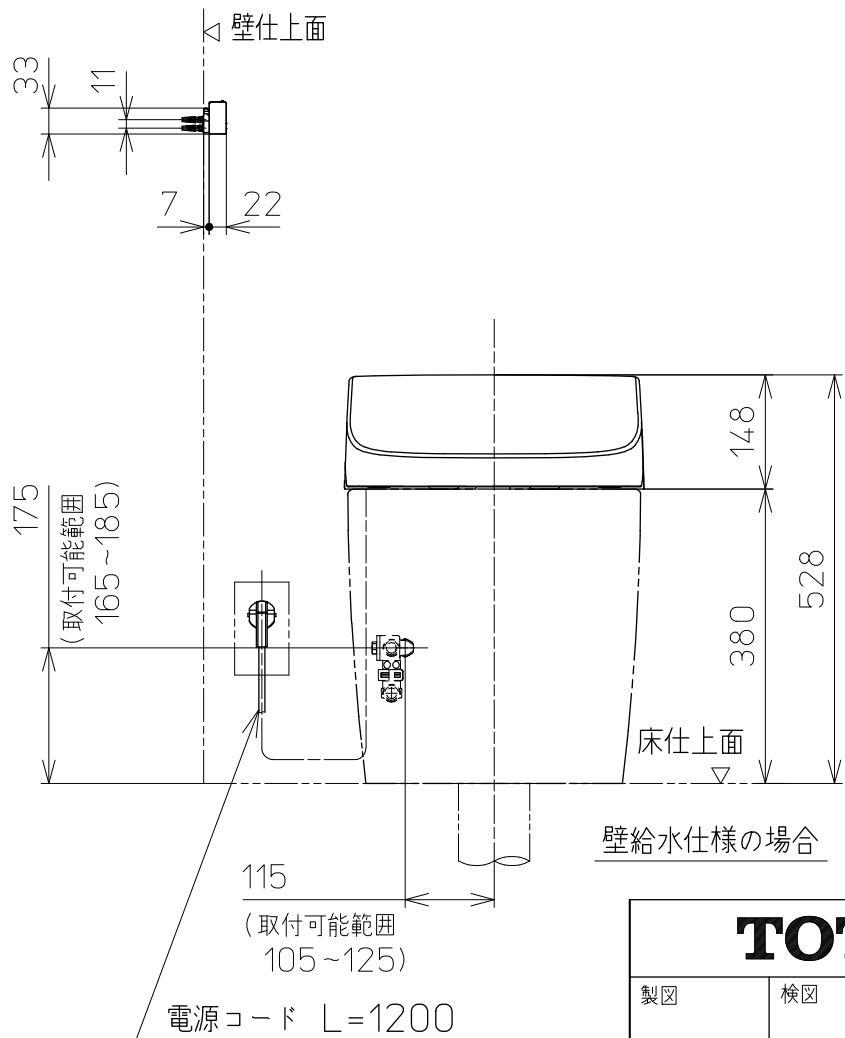
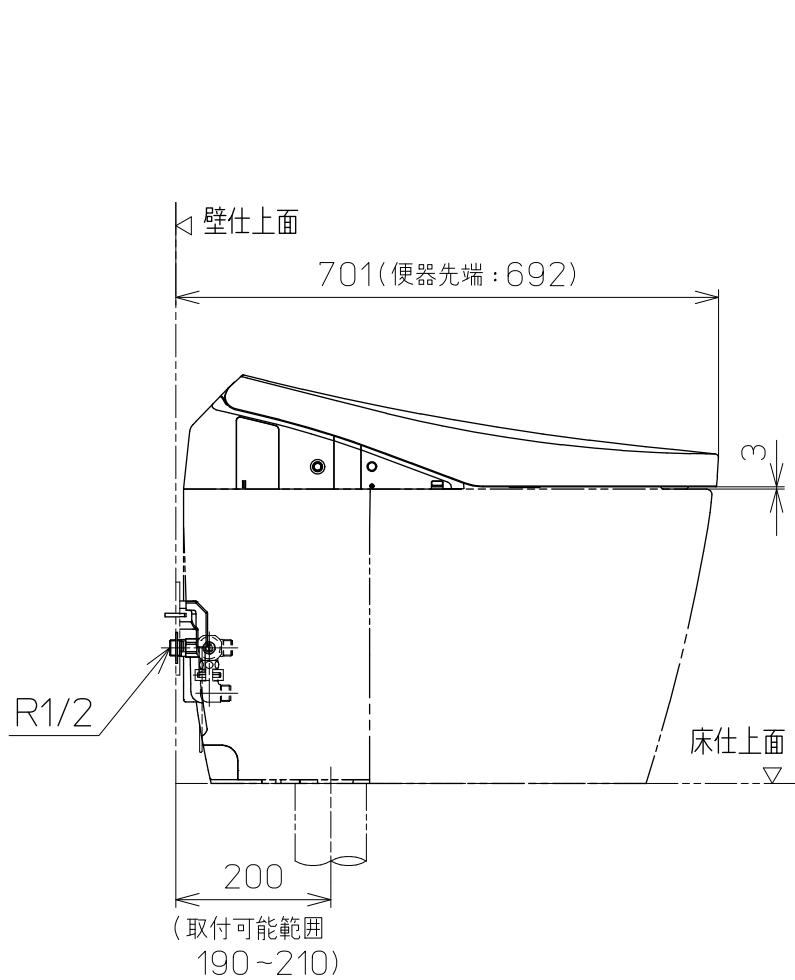


- *定格：AC220V-830W 60Hz
- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
 - 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
 - 0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
 - ・最高水圧は0.75MPaです。

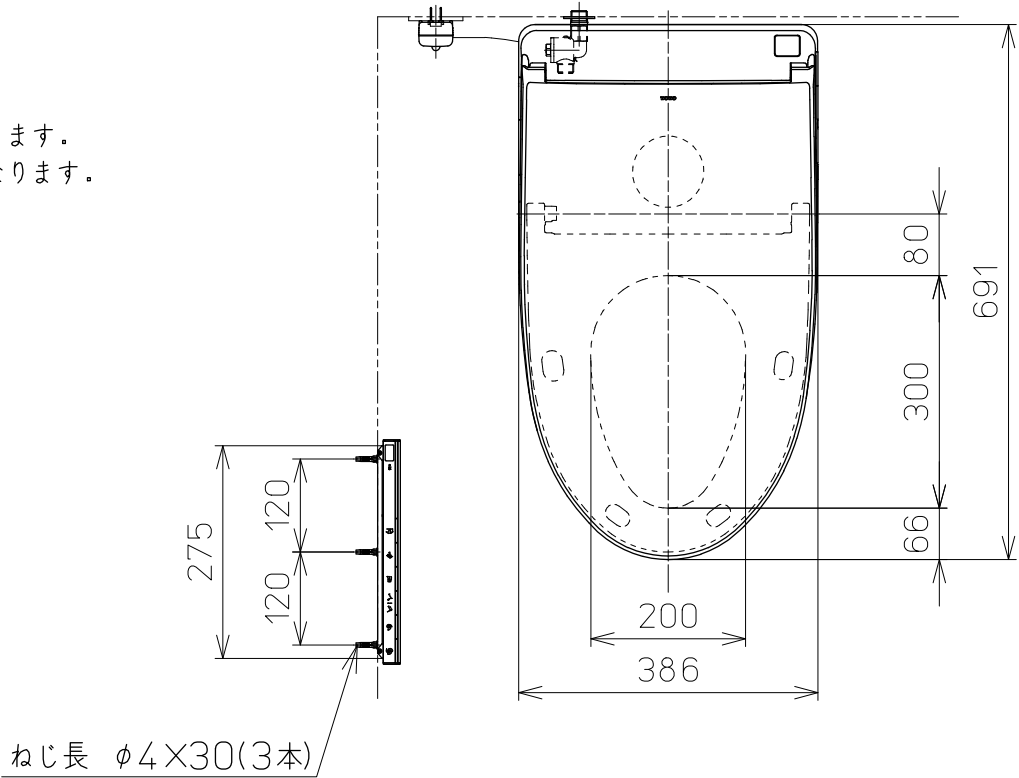

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器(機能部)
製図	検図	日付	尺度 1 : 10	品番 TCF9788WG
備考				図番
A3		ページNo.	1-1	(改)