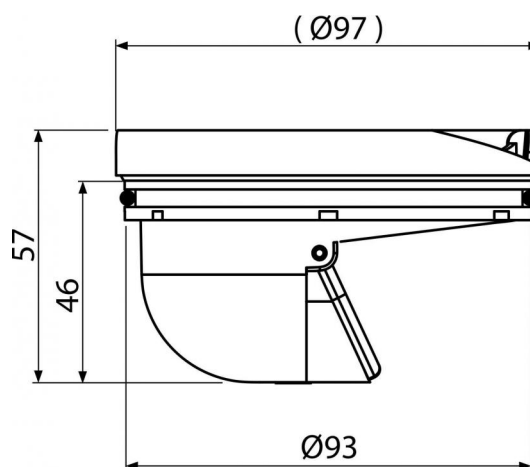


**APV0030**

Гидрозатвор сухой

**Область применения**

Для сливных трапов

Для использования снаружи помещений

**Свойства**

- Материал: полипропилен, устойчивый к механическим, химическим и термическим повреждениям
- Механическая заслонка сухого гидрозатвора препятствует проникновению запаха из канализации

**Содержание комплекта**

- Заслонка гидрозатвора
- Прокладка
- Корпус гидрозатвора
- Прокладка

**Код заказа, Логистическая информация**

| Код     | EAN           | Вес<br>(шт   упаковка   паллета) | Размеры<br>(шт   упаковка) | Количество<br>(упаковка   паллета) |
|---------|---------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| APV0030 | 8595580507510 | 0,0695   4,0060   112,1680 кг    | 98x58x98   590x240x390 мм  | 60   1680 шт                       |

**Гарантии**

2/2 лет

**Таможенный кодСвойства**

39269097

EN 1253

**Технические параметры**

- Сопротивление гидрозатвора 270 Па
- Сток воды 57-62 l/min