

EAN: 6414150070143

www.oras.com/ru/products/oras/product/2792



Oras Optima душевой комплект

С ручным душем с несколькими режимами для исключительного комфорта и с технологией защиты от известковых отложений. Контроль за расходом воды EcoFlow. Регулируемая душевая штанга с макс. длиной 740 мм, держатель лейки с надёжной фиксацией, настенный держатель и шланг 1750 мм.

- Душ
- Настенный монтаж
- Хром
- Ручной душ, Душевая штанга, Регулируемый держатель штанги, Мыльница, Держатель душевой лейки, Шланг для душа (1750 мм), Функция контроля за расходом воды Eco flow

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды

Расход воды при 300 кПа

0.3 l/s

Технические характеристики

Подключение горячей воды

max. +65°C

Рабочее давление

50 - 500 кПа

Установочные размеры


G1/2



Длина/высота

740 mm


Материал

Композитный материал

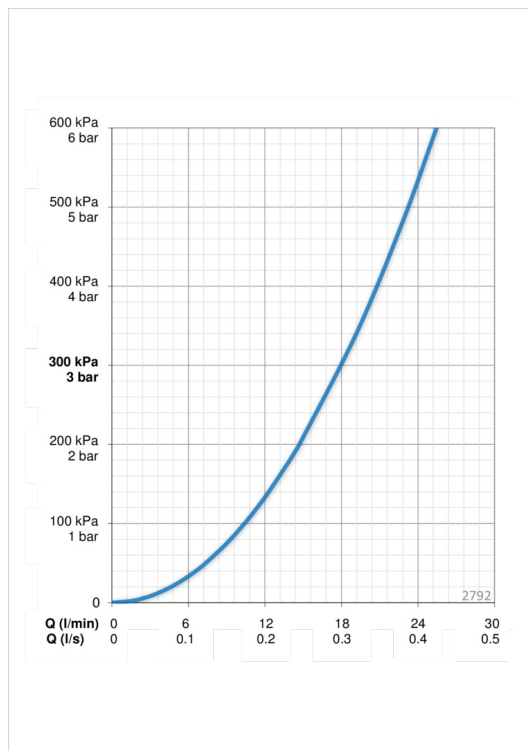

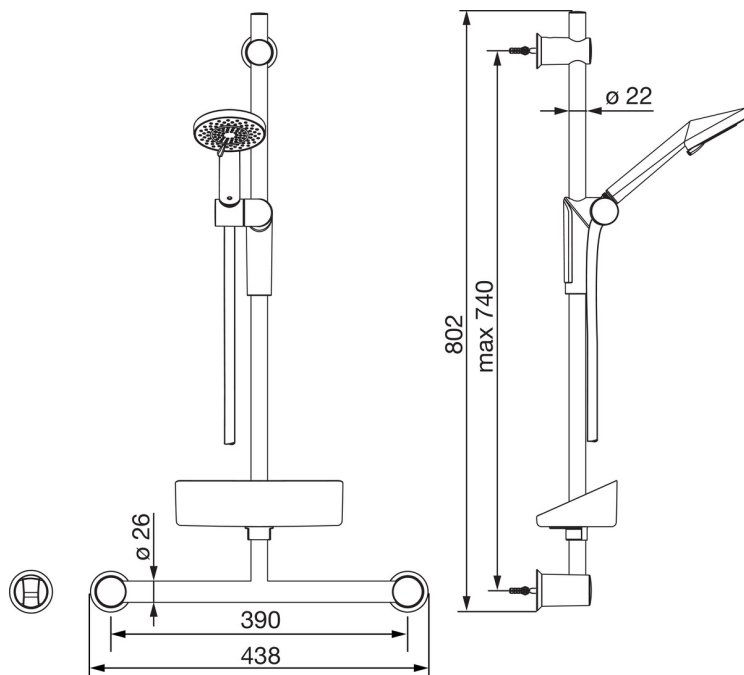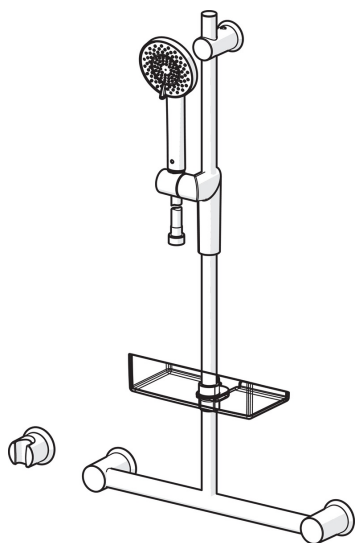

Запасные части

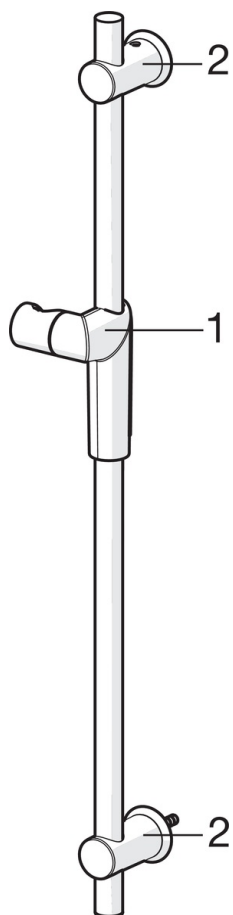

SP2790

Название	Код
01 Скользящий держатель	601457V
02 Крепление	601459V