

EAN: 6414150073229

www.oras.com/ru/products/oras/product/8710F



Смеситель для умывальника с неповоротным изливом и поворотным аэратором. Смеситель открывается мягким нажатием на верхнюю поверхность, после чего поток воды открыт в течение 6 сек. (Заводская настройка) При нажатии на верхнюю часть смесителя в течение одной секунды поток воды остается открытым в течение одной минуты. При нажатии на верхнюю часть смесителя в течение четырех секунд, смеситель запускает режим очистки. Поток воды остается закрытым в течение 20 секунд. Удобный в использовании регулятор температуры на рукоятке используется также как регулятор потока воды.

Работает от батареи 6В.

Дизайн: Родриго Торрес.

F = гибкая подводка

- Ванная комната
- Типтроник, Работает от батарейки
- Монтаж на поверхность
- Хром/Белый
- Фиксированный излив
- Поворотный аэратор
- Ручка регулировки температуры
- Донный клапан
- Электромагнитный клапан, Световые сигналы, Индикатор разряда батареи
- Гибкая подводка
- Настройка ПО при помощи магнитного ключа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды

Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока)	0.07 l/s
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	200 kPa

Технические характеристики

Подключение горячей воды	max. +70°C
Рабочее давление	100 - 1000 kPa
Установочные размеры	G3/8
Длина/расстояние	118 mm
Материал	Латунь

Установки ПО

Автоматическая промывка	off (off/12/24/48/72 h)
Автоматический смыв	30 s (10-600 s)
Макс. время подачи воды	6 s (4 s-60 s) / 60 s (30 s- 600 s)

Электрические параметры

Батарейка	Lithium 2CR5 6 V
-----------	-------------------------

Regulations




Директива EMC	CE 2004/108/EU
Стандарт EN	EN 15091
Уровень шума	I (ISO 3822)
Степень защиты	IP 44


Тип разрешения

Сертификат STF	VTT-RTH-00006-16
KIWA SE	1596
UN38.3	BP 0001-3




reddot award 2016
winner

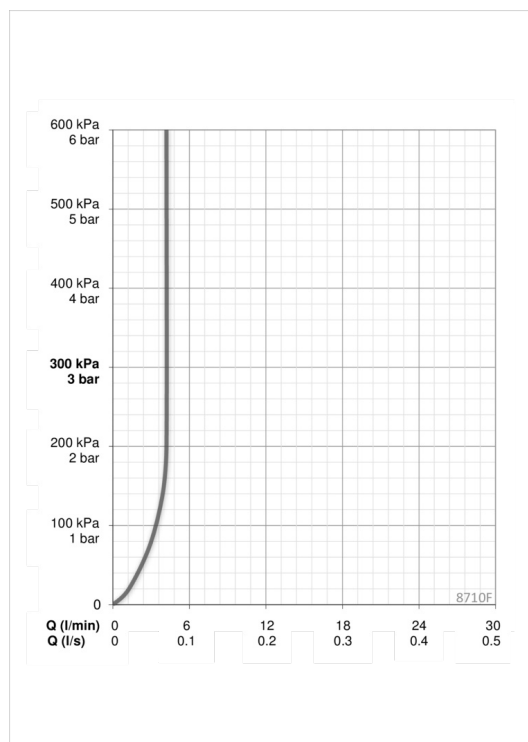

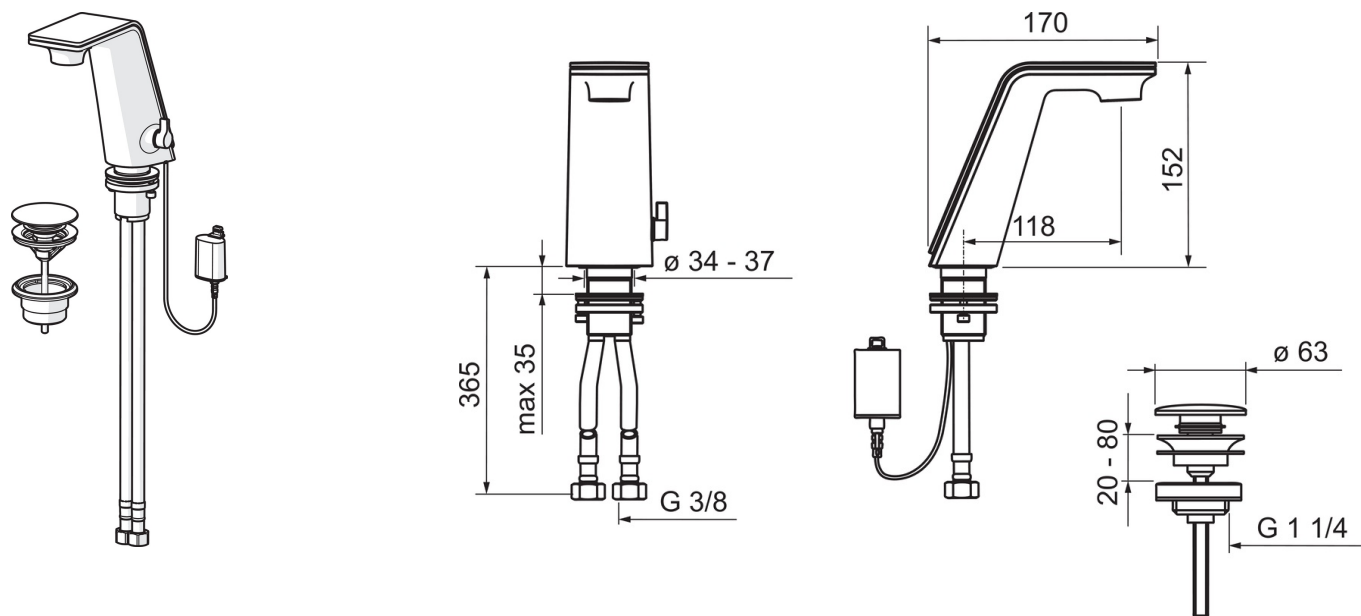

Запасные части

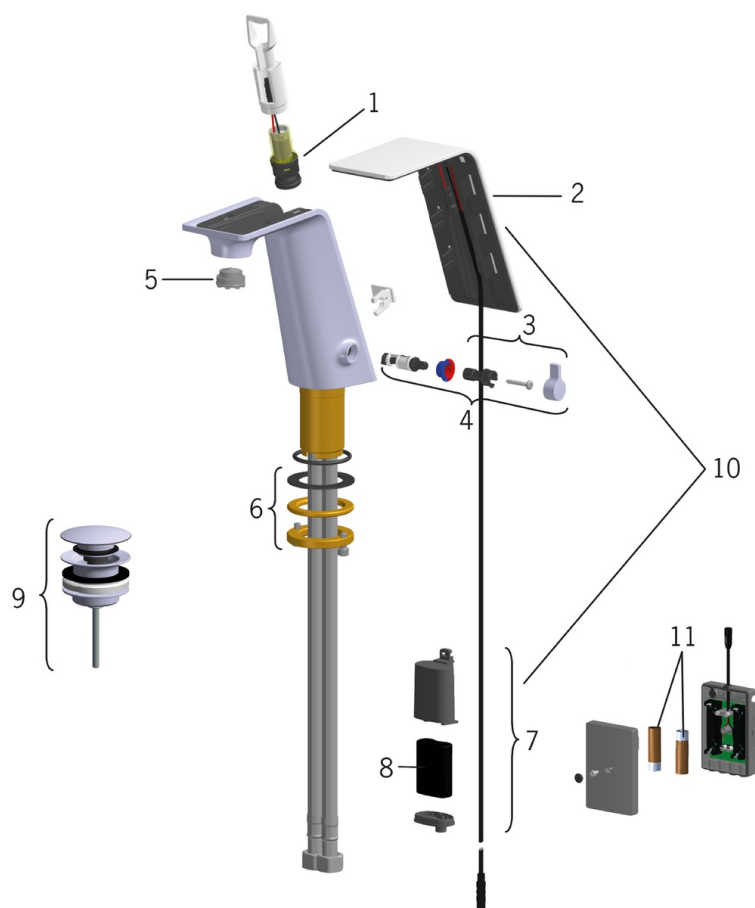

SP8710F

Название	Код
01 Электромагнитный клапан, компл.	601697V
02 Крышка, комплект	601711V
03 Ручка регулировки температуры	601709V
04 Терморегулятор	601707V
05 Аэратор и ключ , M21.5x1 НС В	601920V
06 Комплект крепежных гаек	859114V
07 Футляр батарейки	199417V
08 Литиевая батарейка, 2CR5 6 V	198330
09 Донный клапан	159056V
10 Комплект обновления , 08/2019 -	602708V
11 Батарейка, 1,5 V AA Lithium	600599V