


С.1 Однорычажный смеситель для раковины М # C110200020..

|< 175 мм >|

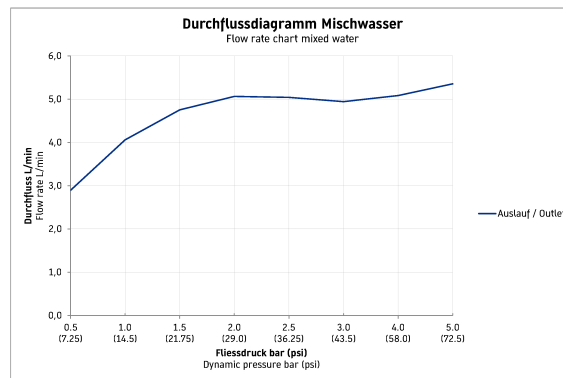

Однорычажный смеситель для раковины М	Размеры	Вес	Номер заказа
керамический картридж, излив 113 мм, гибкие соединительные шланги 3/8", регулируемый аэратор, стандартная струя, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, без комплекта донного клапана, 175 мм			
Цвета			
10 Хром 46 Black Matt			
Вариант			
поверхность хромированная, расход воды 5,0 л/мин (3 бара), соединительный патрубок размер DN15, уровень шума I			C110200020..
Рекомендуемые раковины			
Раковина шлифованный вариант, с плоскостью под смеситель, глазурованная задняя стенка, включая крепление, 500 x 470 мм	500 x 470 мм		235250

Все чертежи содержат необходимые размеры с соблюдением стандартных допусков. Они указаны в мм и не являются обязательными. Точные размеры, в частности для монтажа по индивидуальному заказу, можно получить только по готовому изделию.

С.1 Однорычажный смеситель для раковины М #
С110200020..

|< 175 мм >|

